1.

Руководство по сборке теплицы Ecoslider

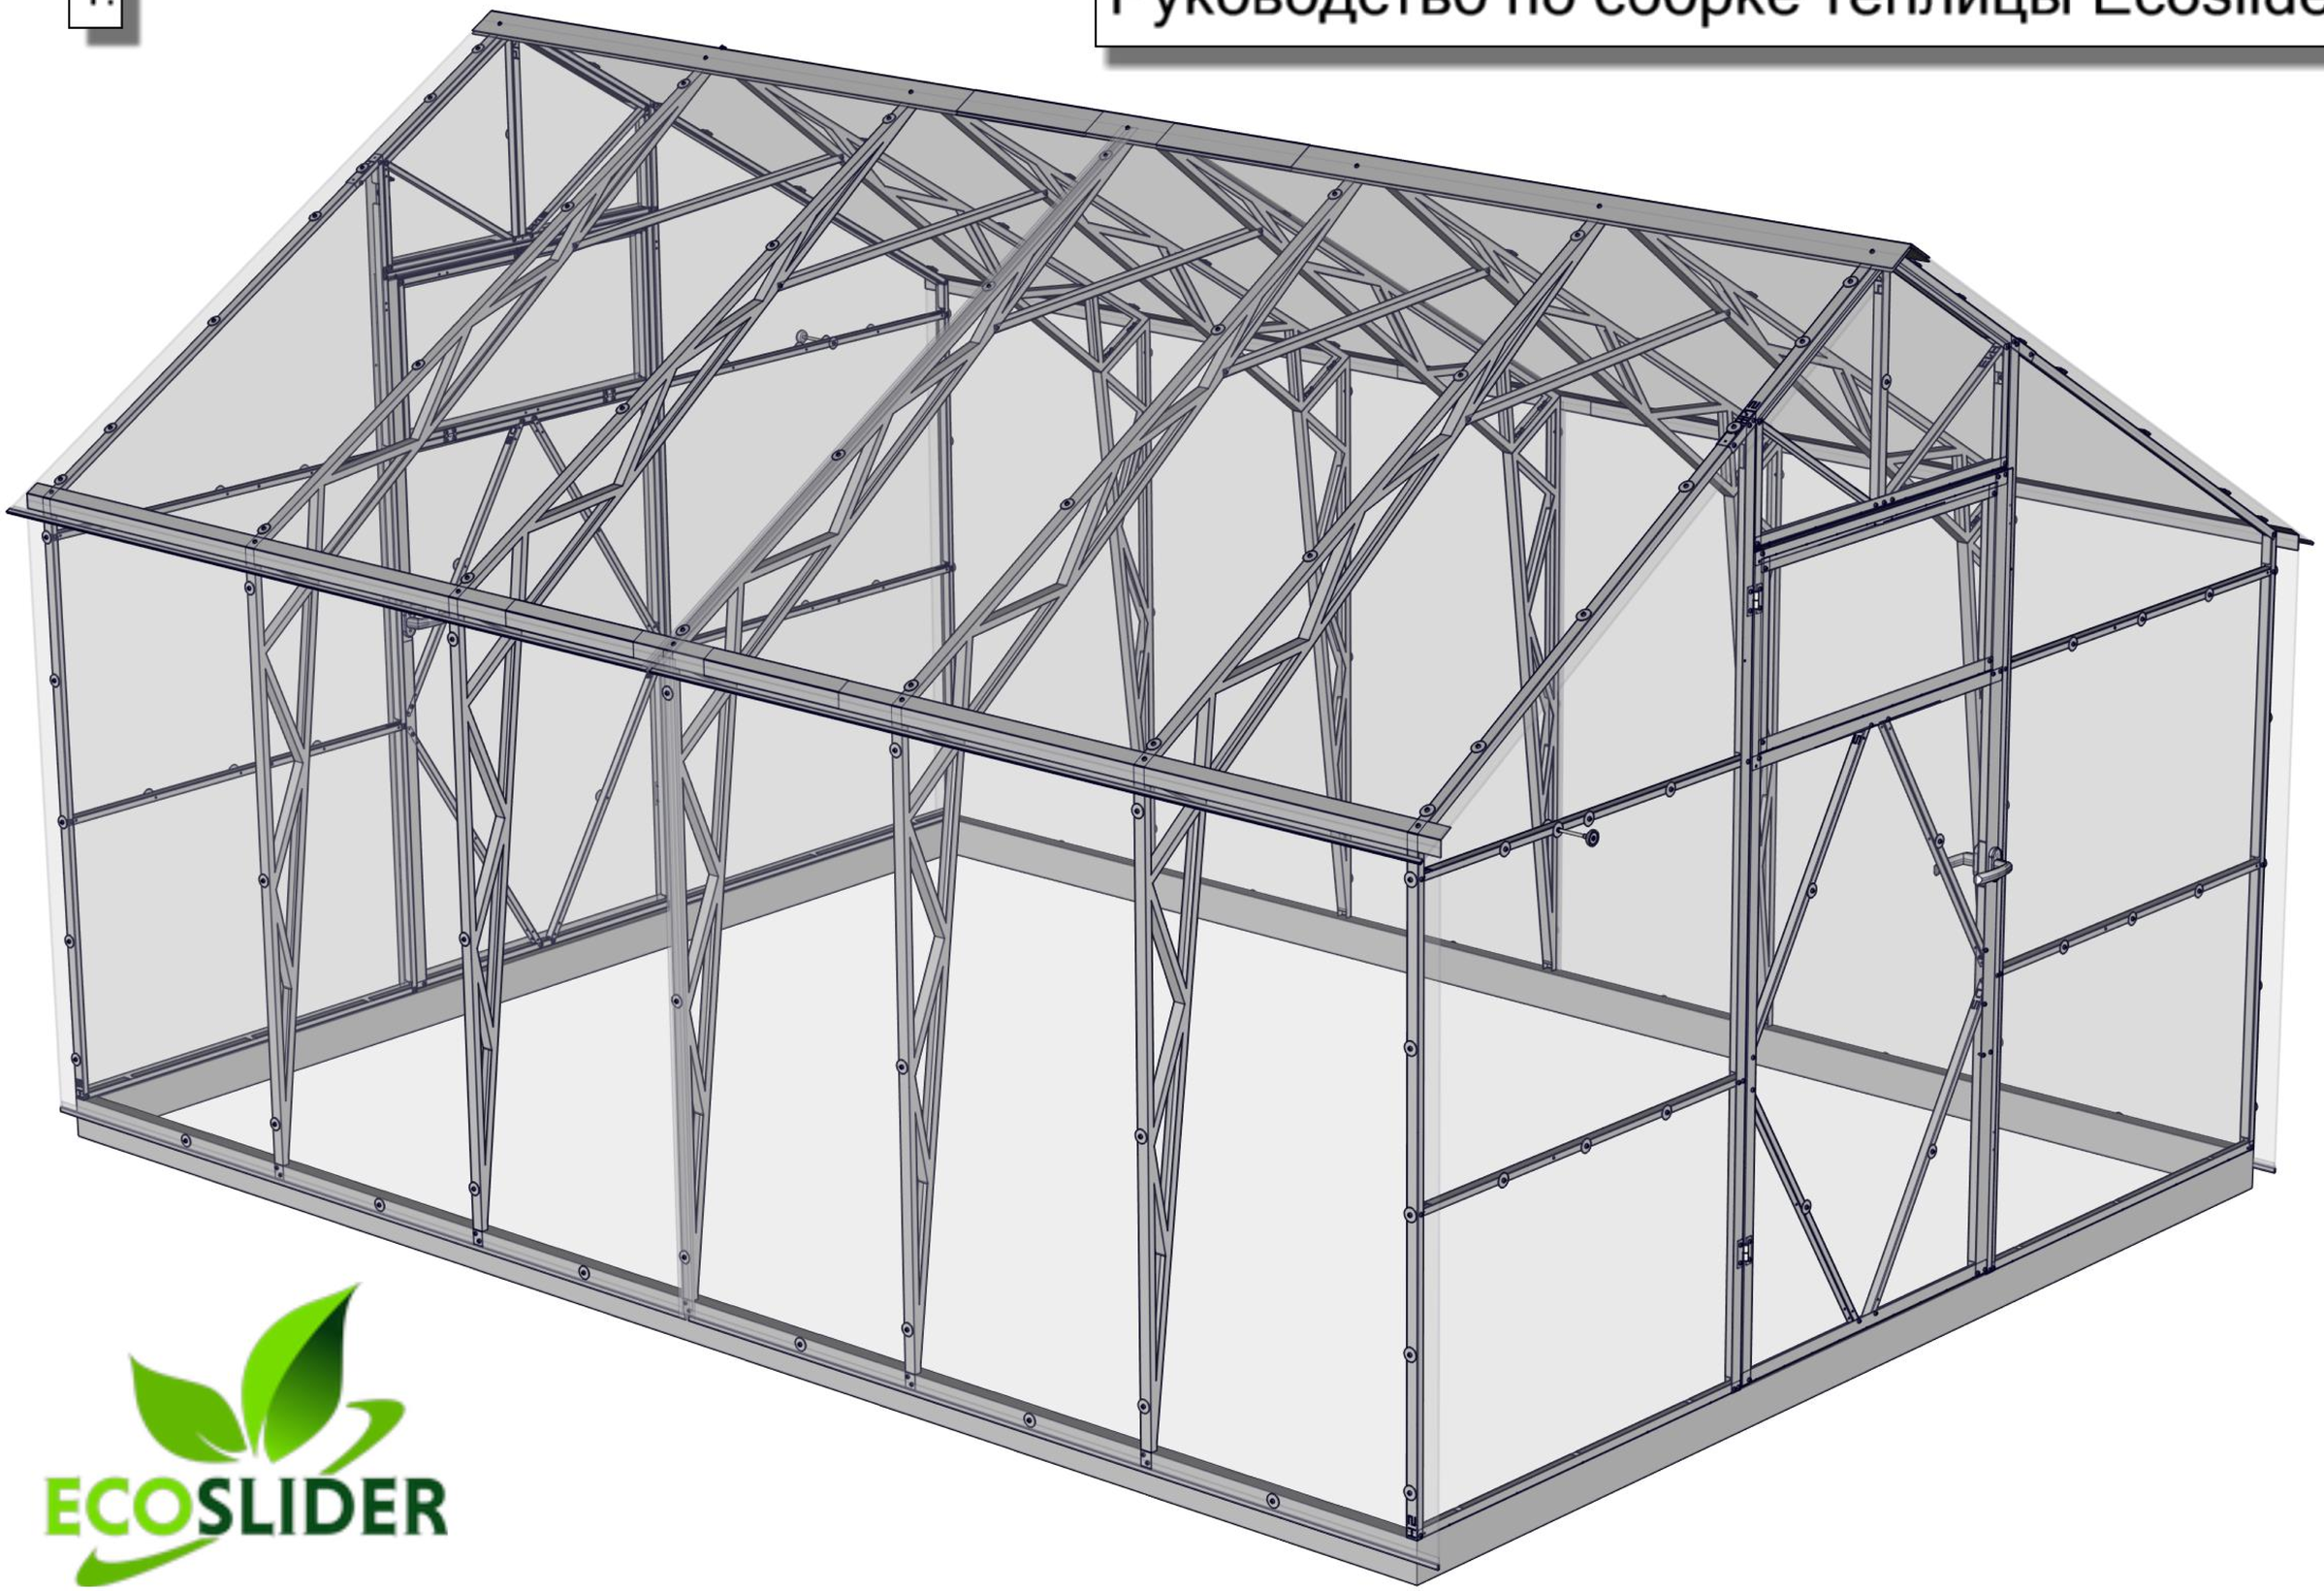

ECOSLIDER

2.

Подготовка к работе

Инструменты

Обозначения

Сохраняй прямоугольность конструкции

L1=L2

Диагонали конструкции равны

90°

Это прямой угол (90°)

UV

Эта сторона поликарбоната защищена от воздействия УФ. Удали пленку с обеих сторон непосредственно перед монтажем.

VU

Это незащищенная сторона поликарбоната. Используется толькобез воздействия солнечных лучей.

ECOSLIDER

3.

Комплект

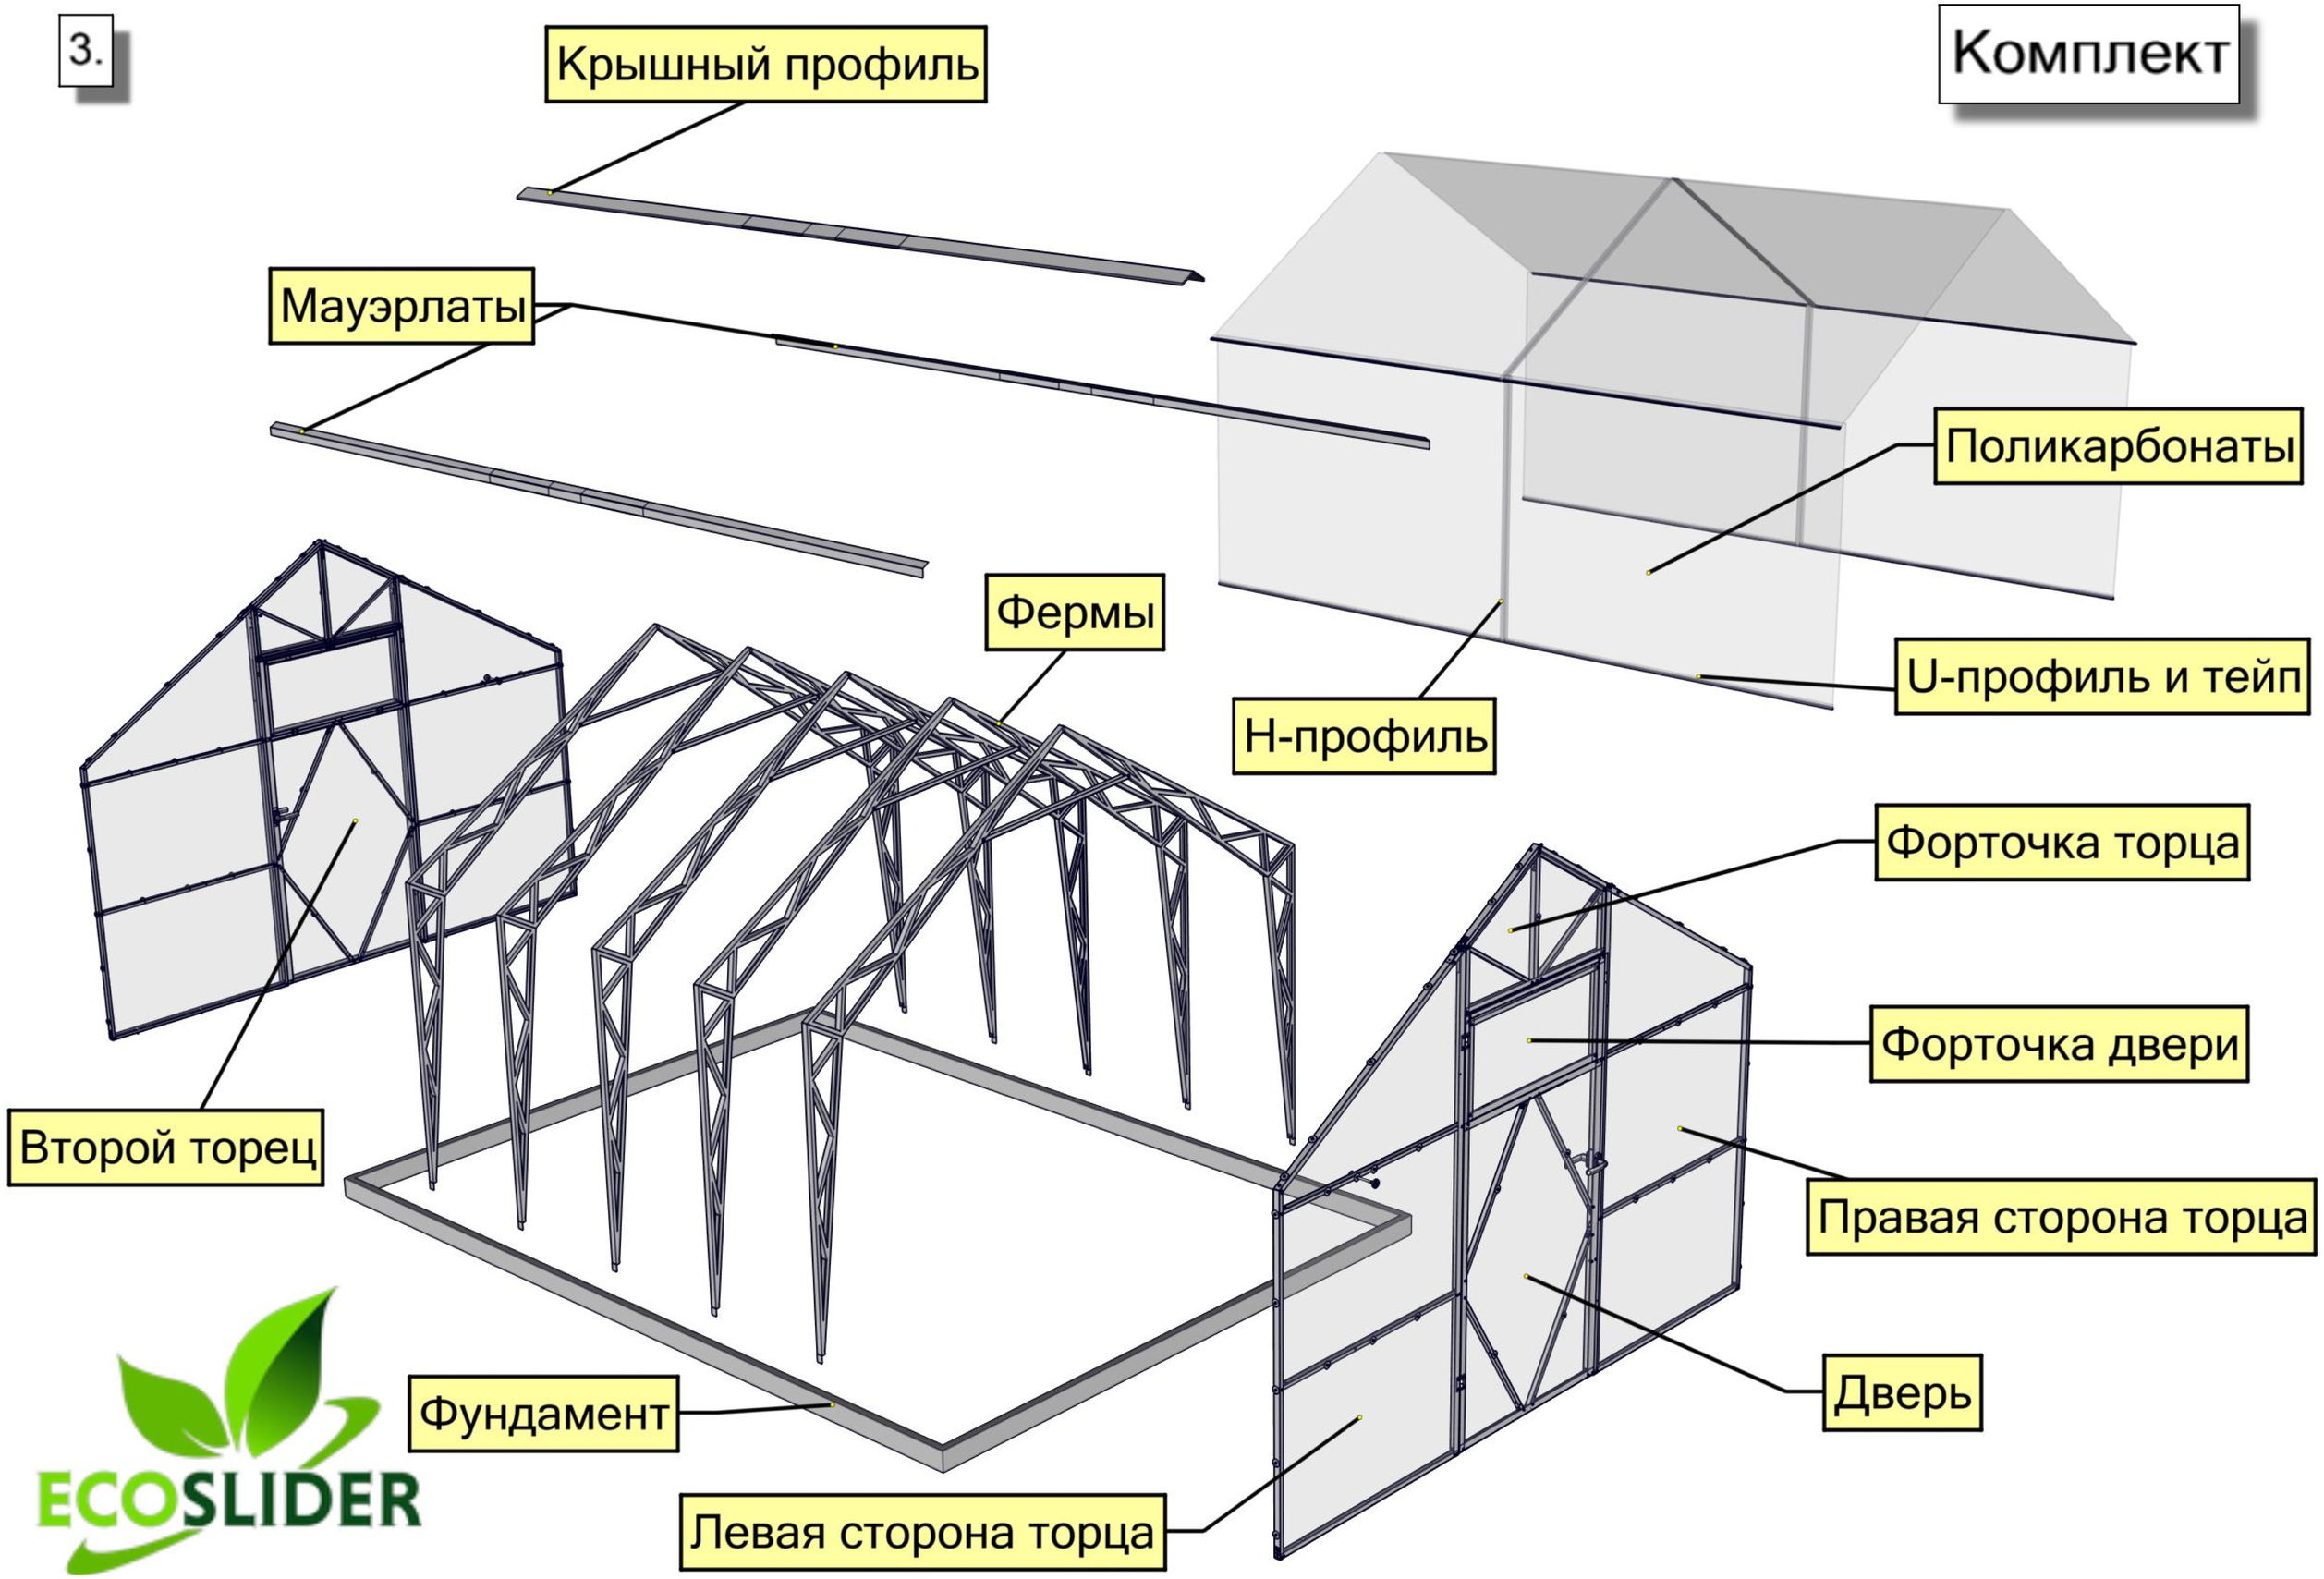

ECOSLIDER

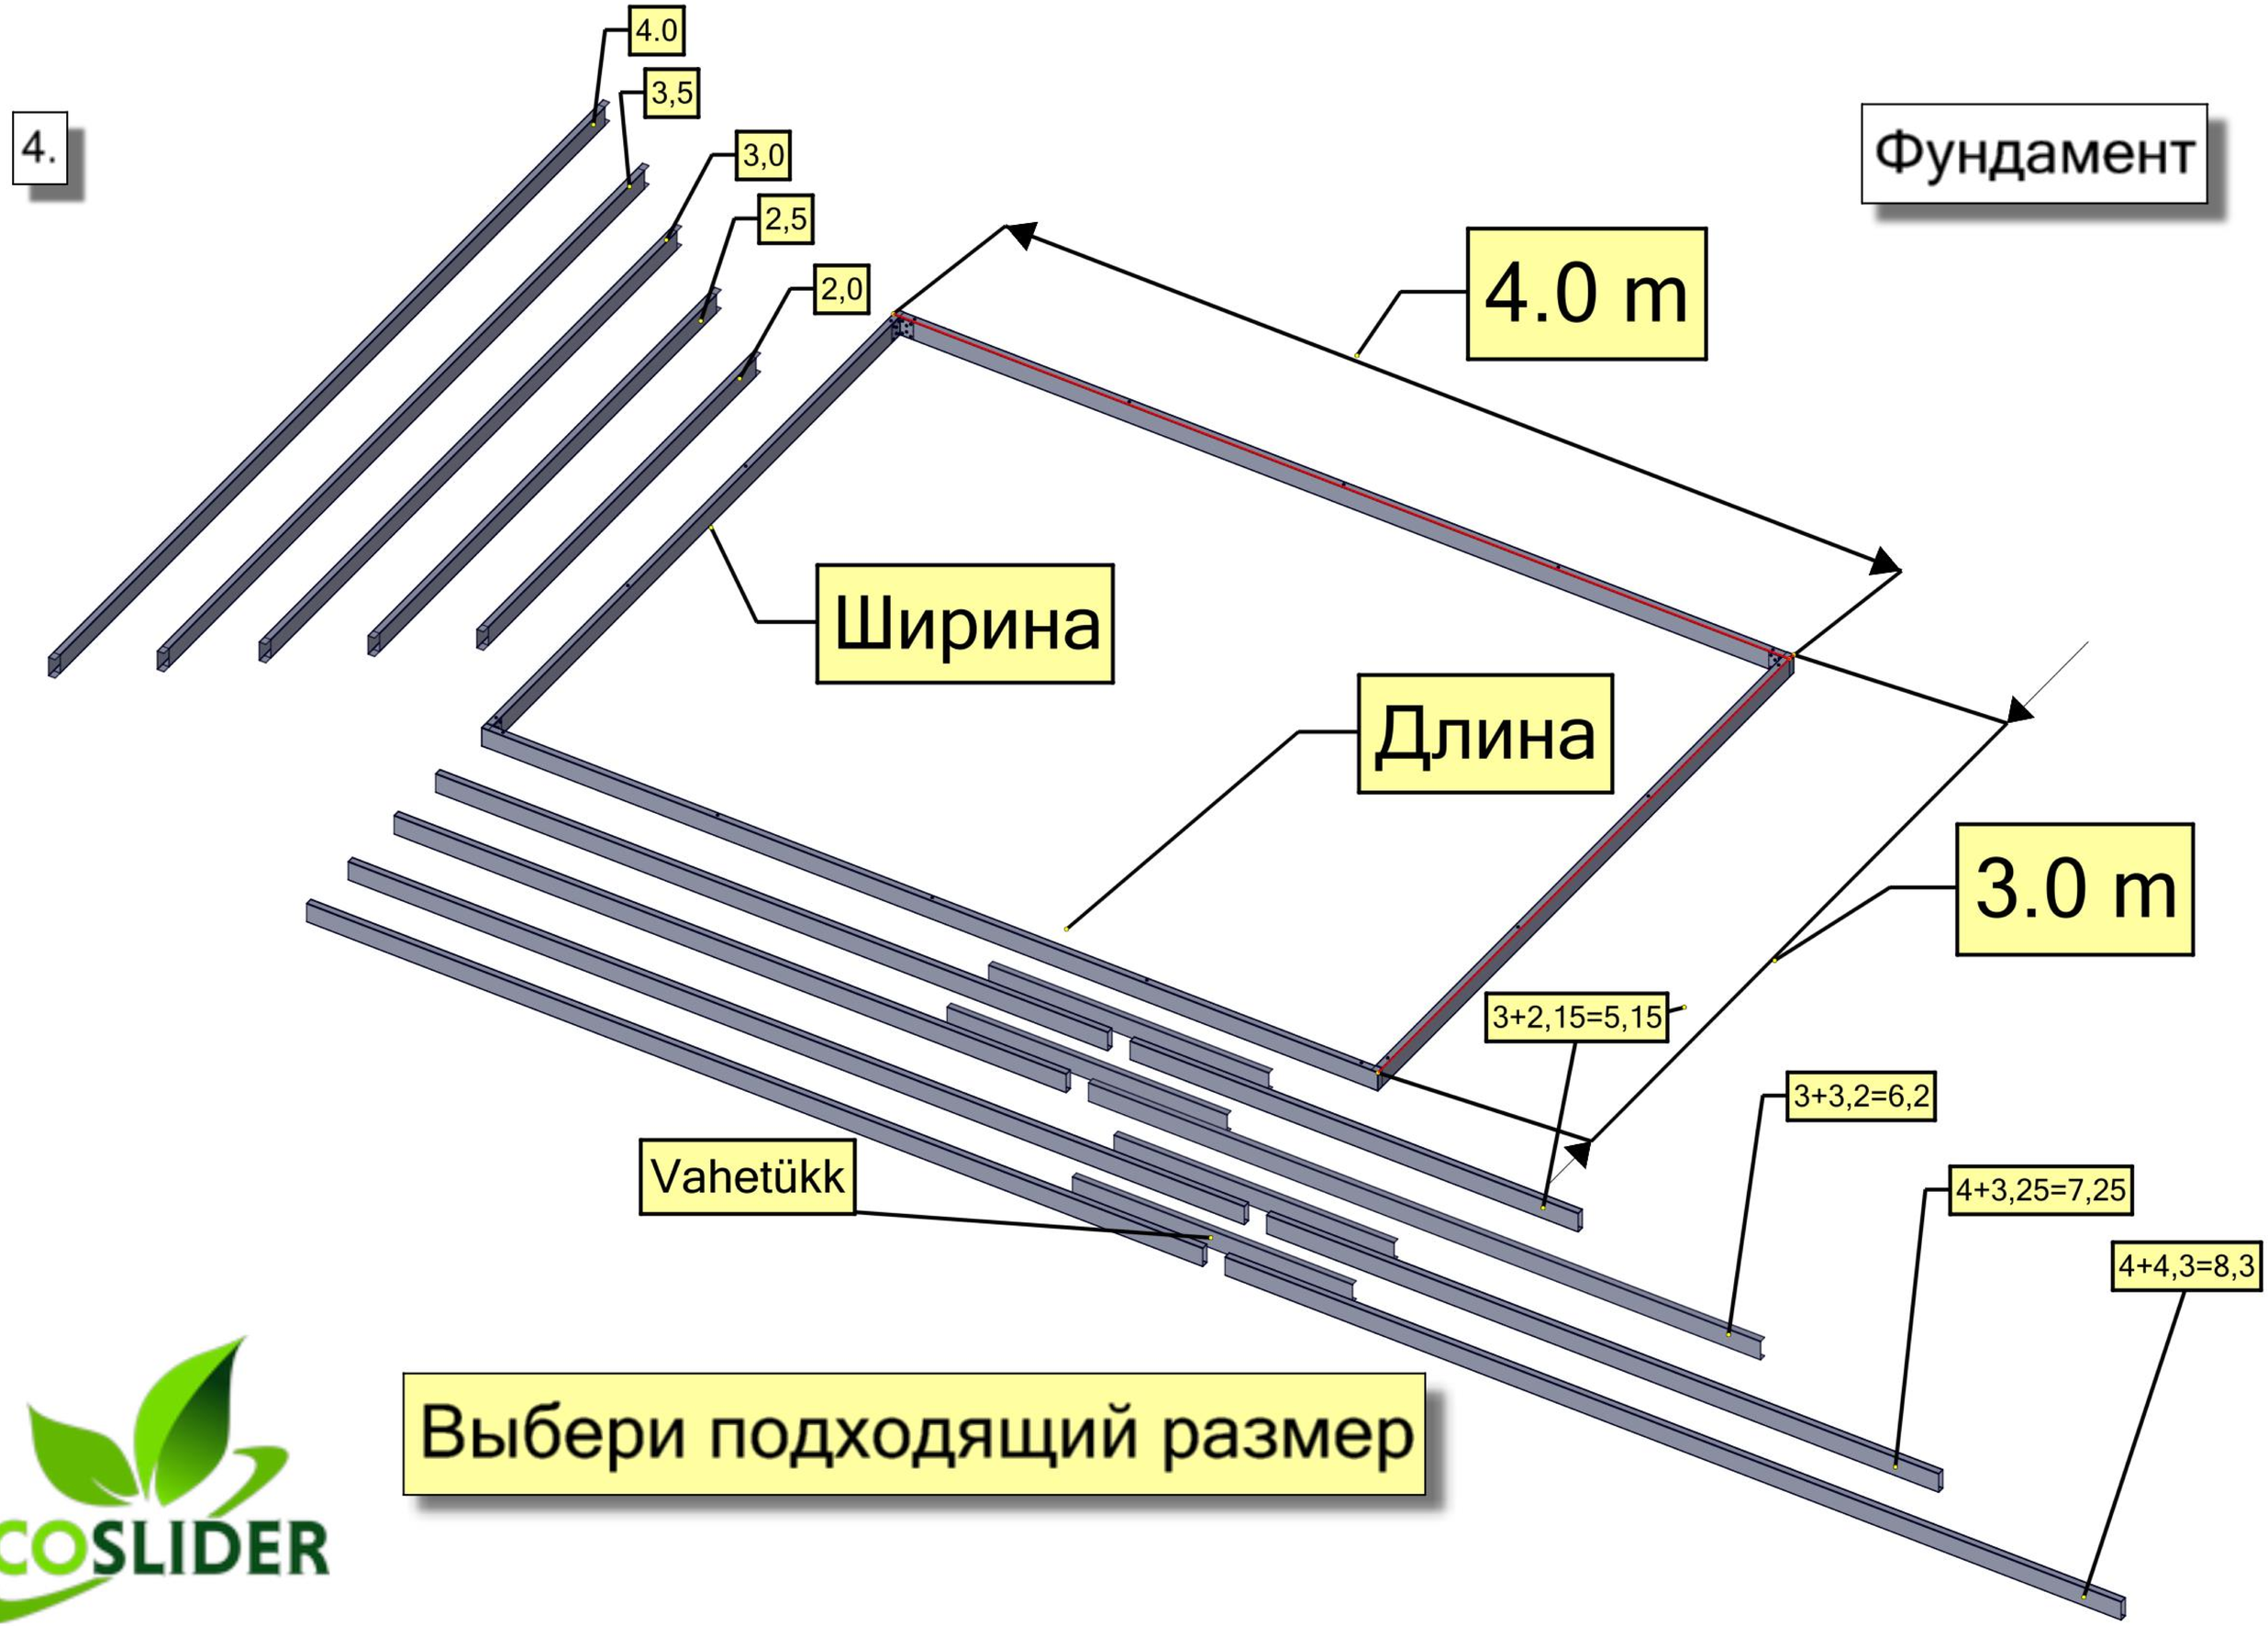
4.
Фундамент
4.0
3,5
3,0
2,5
2,0
4.0 m
Ширина
Длина
3.0 m
3+2,15=5,15
3+3,2=6,2
4+3,25=7,25
4+4,3=8,3
Vahetükk
Выбери подходящий размер

ECOSLIDER

5.

Фундамент 3x4,1м

L1=L2

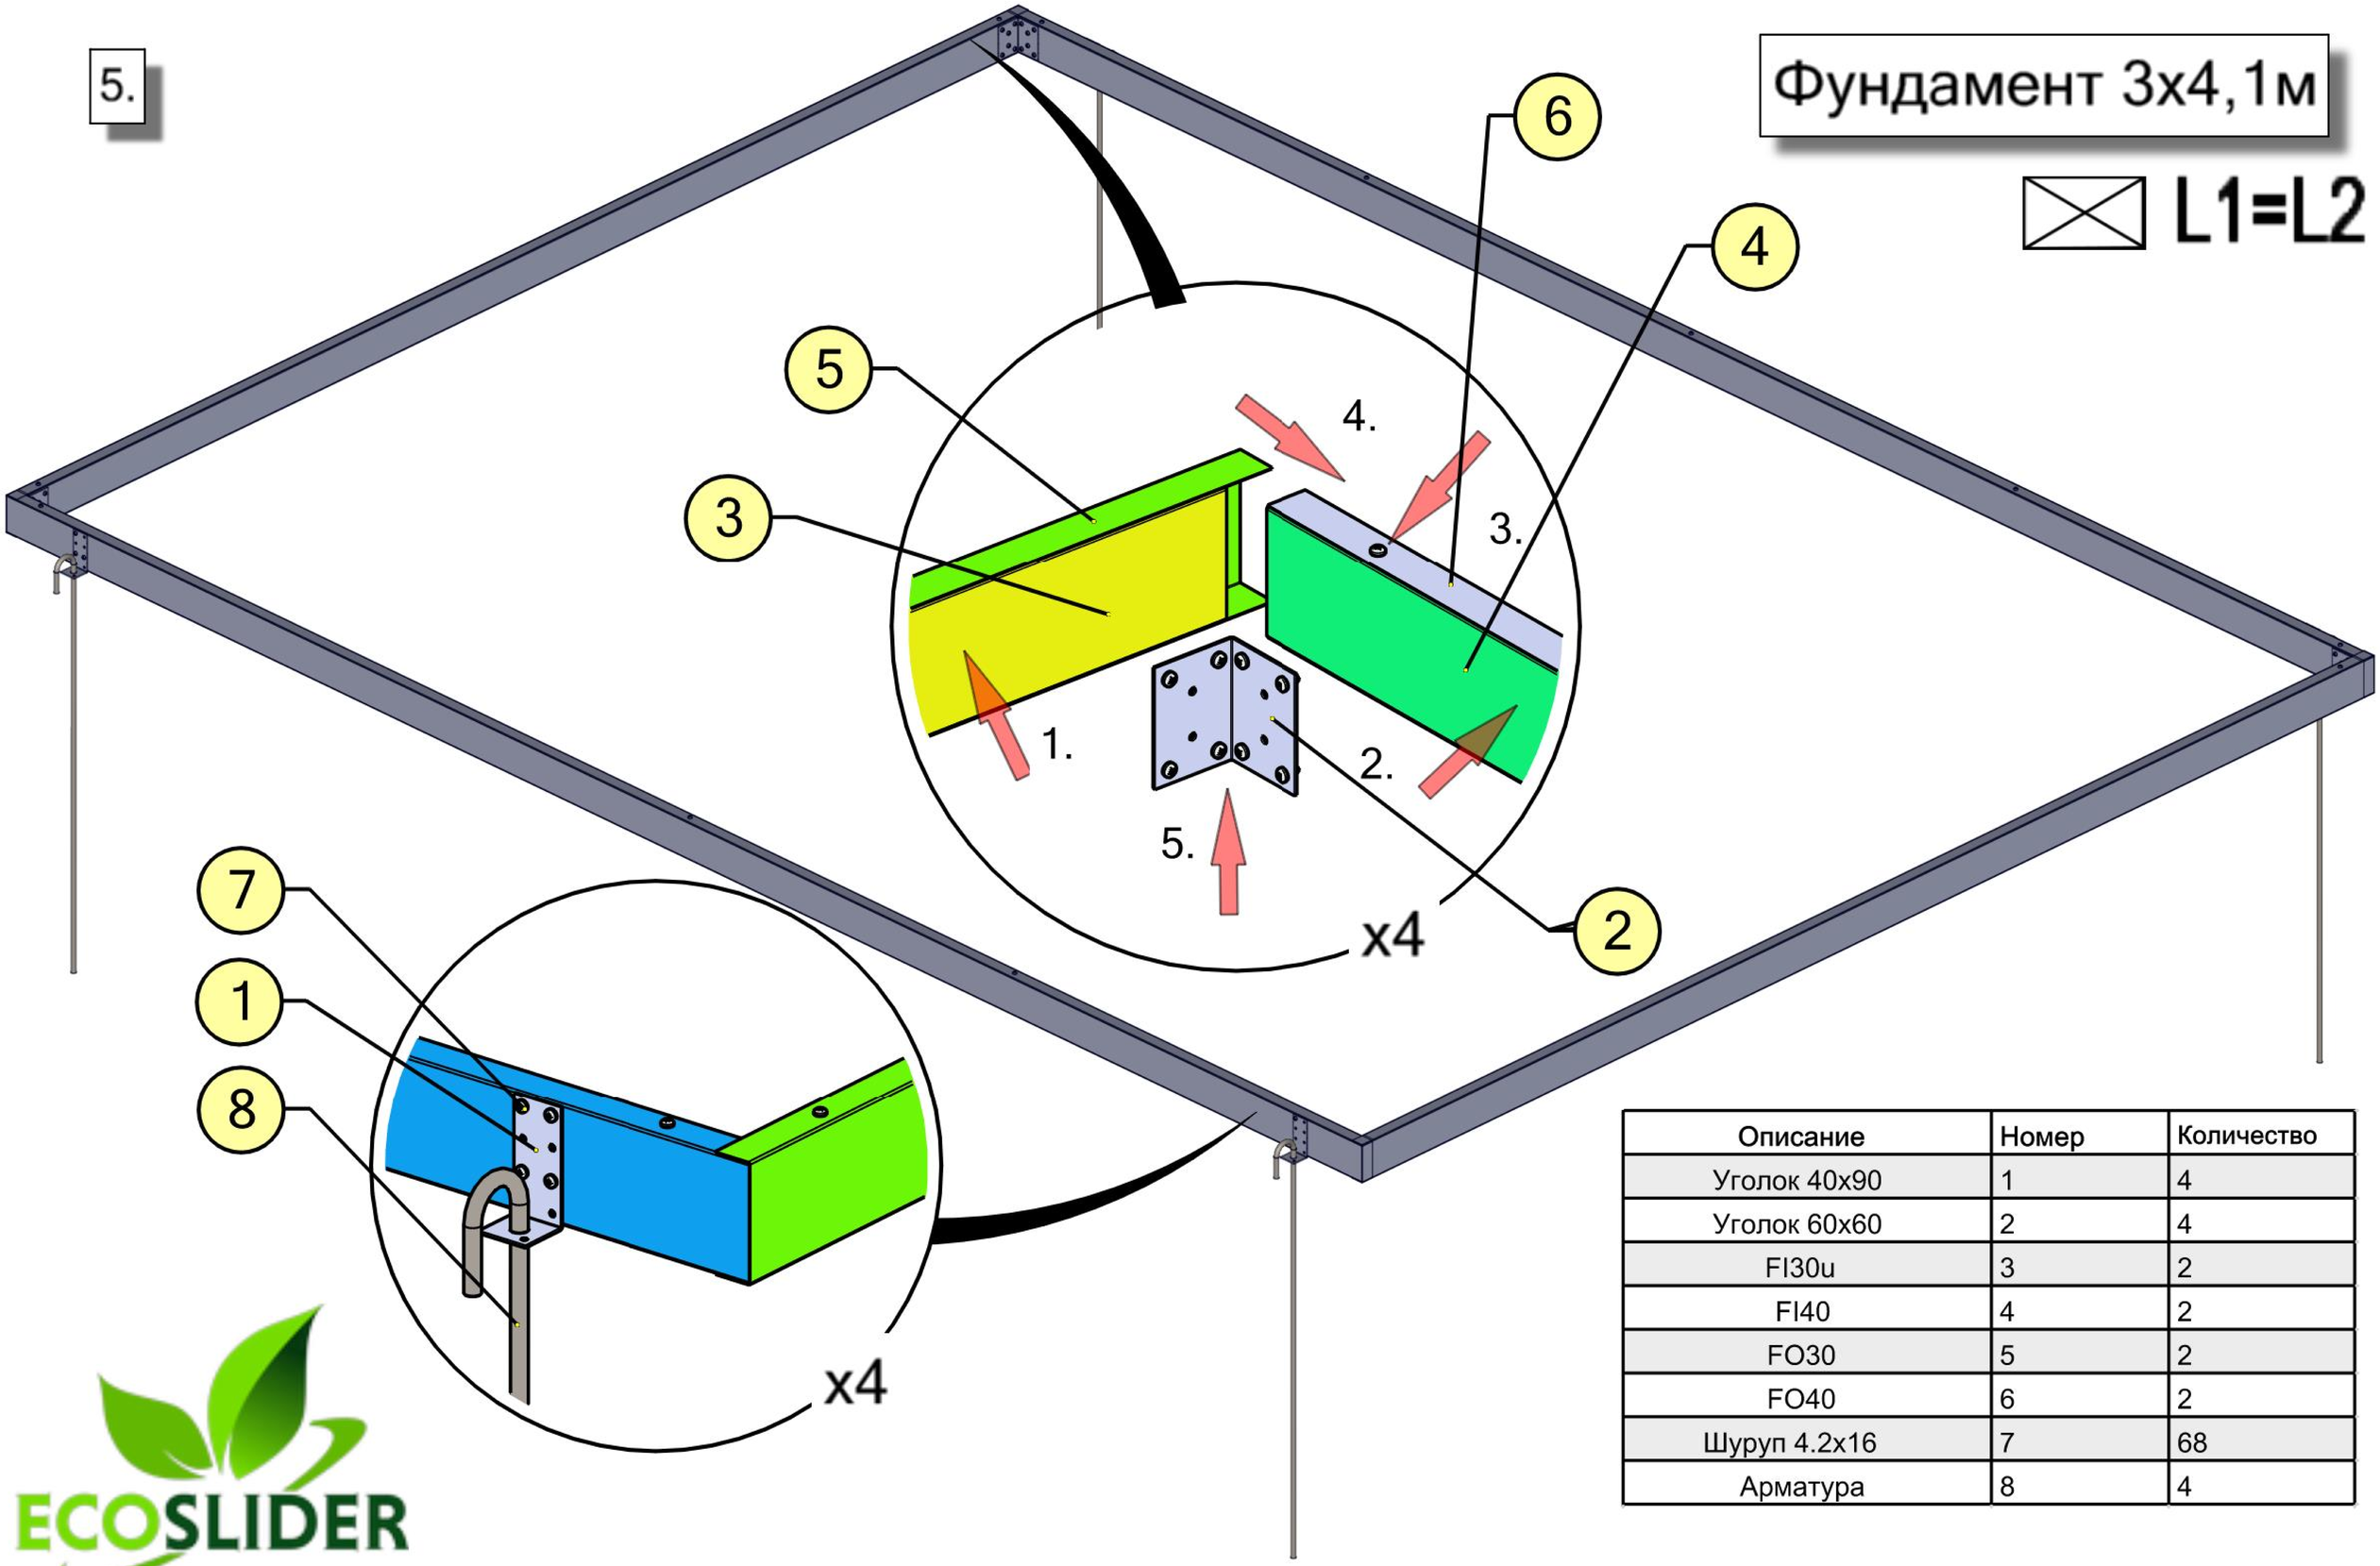

Описание	Номер	Количество
Уголок 40x90	1	4
Уголок 60x60	2	4
FI30u	3	2
FI40	4	2
FO30	5	2
FO40	6	2
Шуруп 4.2x16	7	68
Арматура	8	4

ECOSLIDER

6.

Сборка ферм

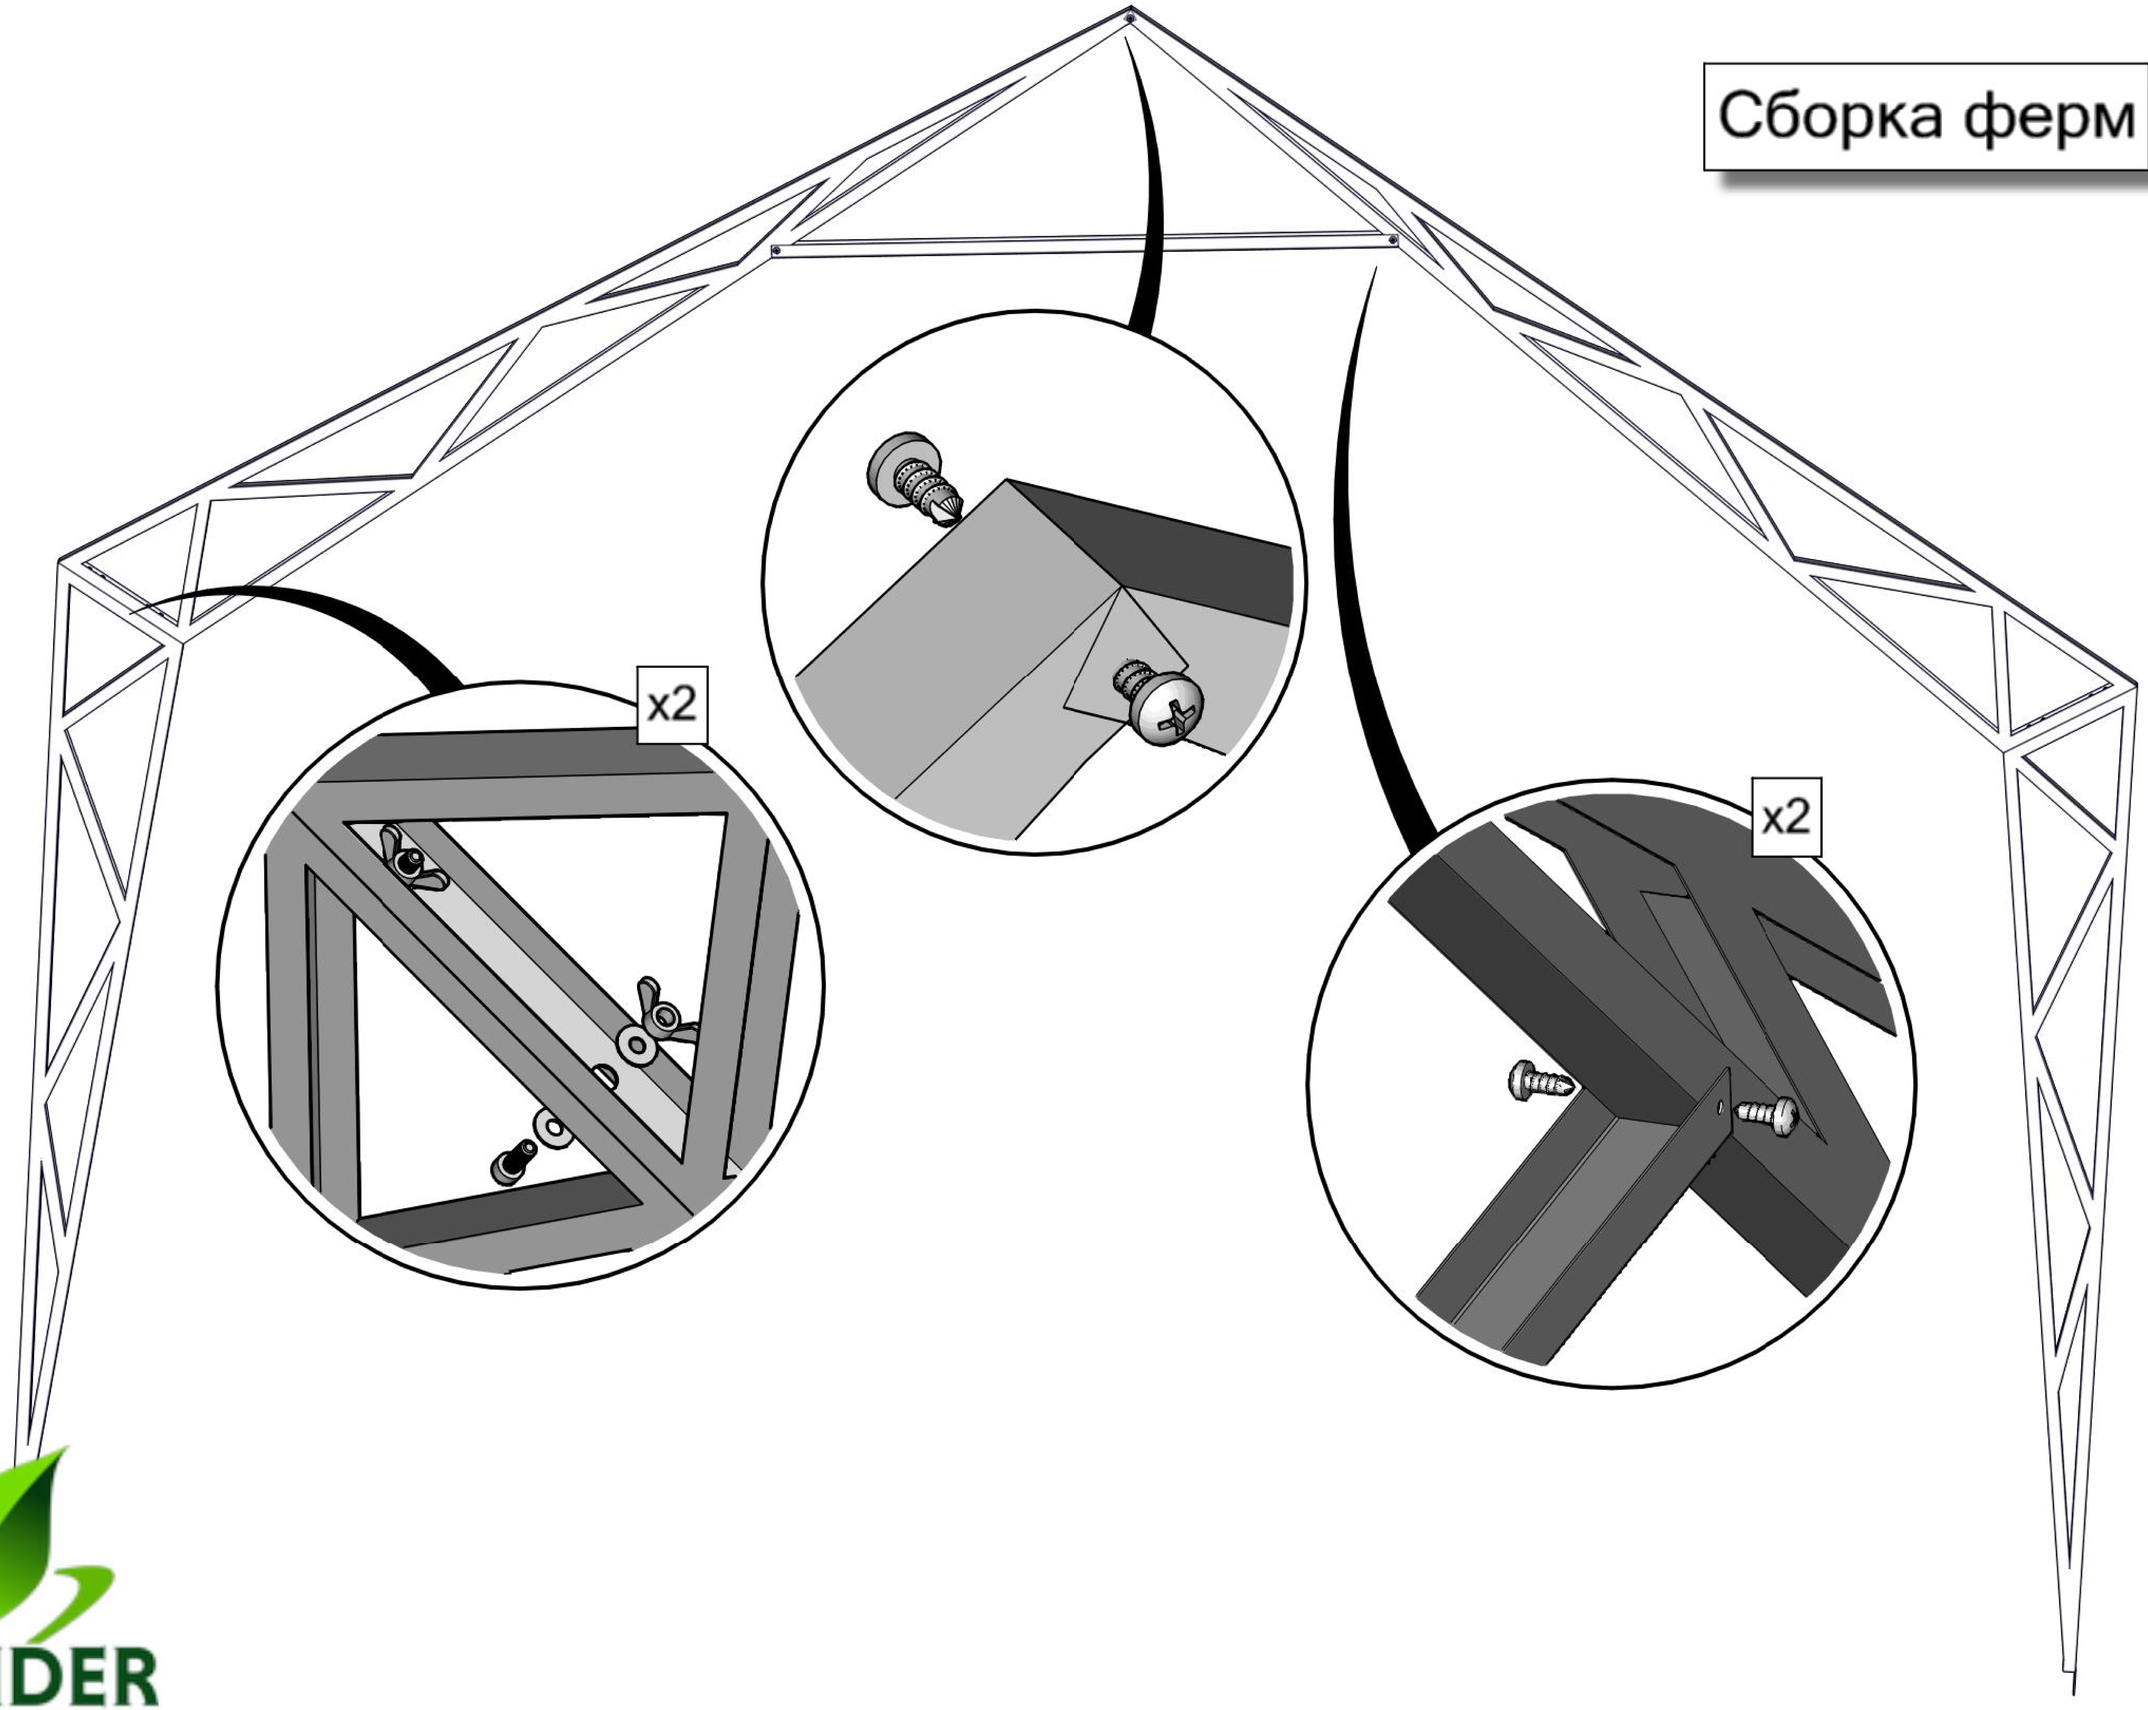

ECOSLIDER

7.

Комплект торца x2

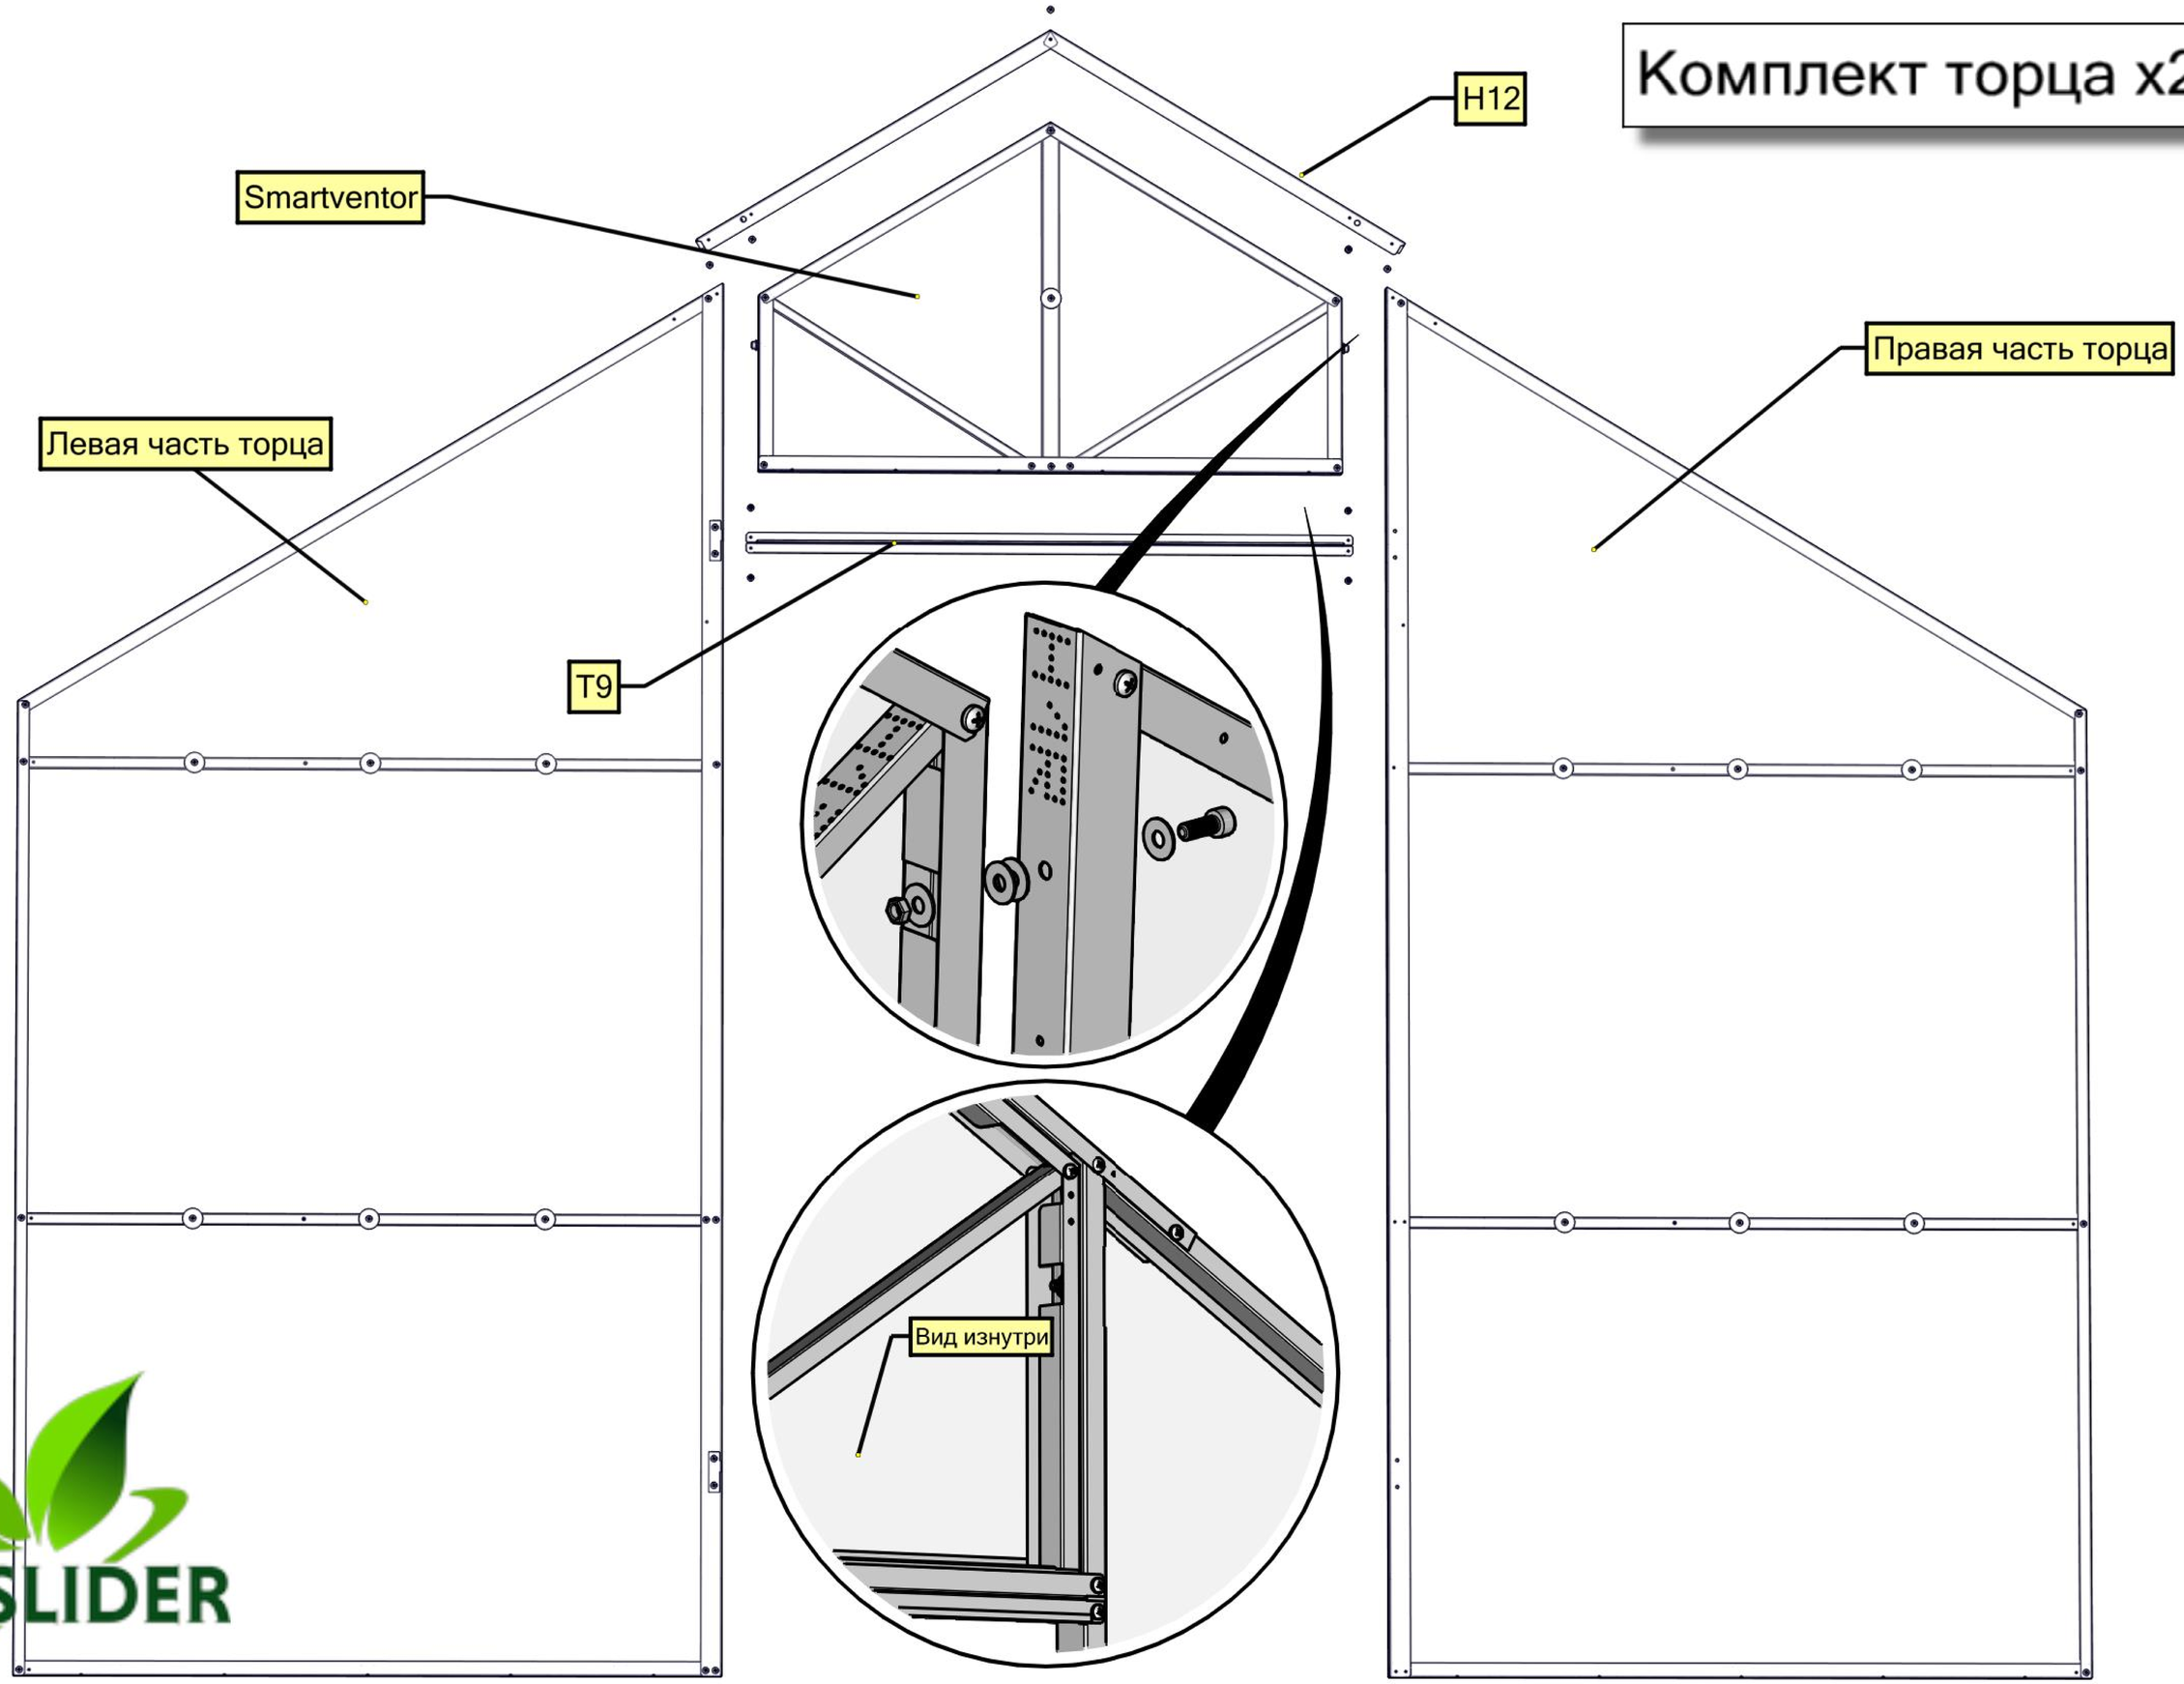

ECOSLIDER

8.

Установка ферм и торцов

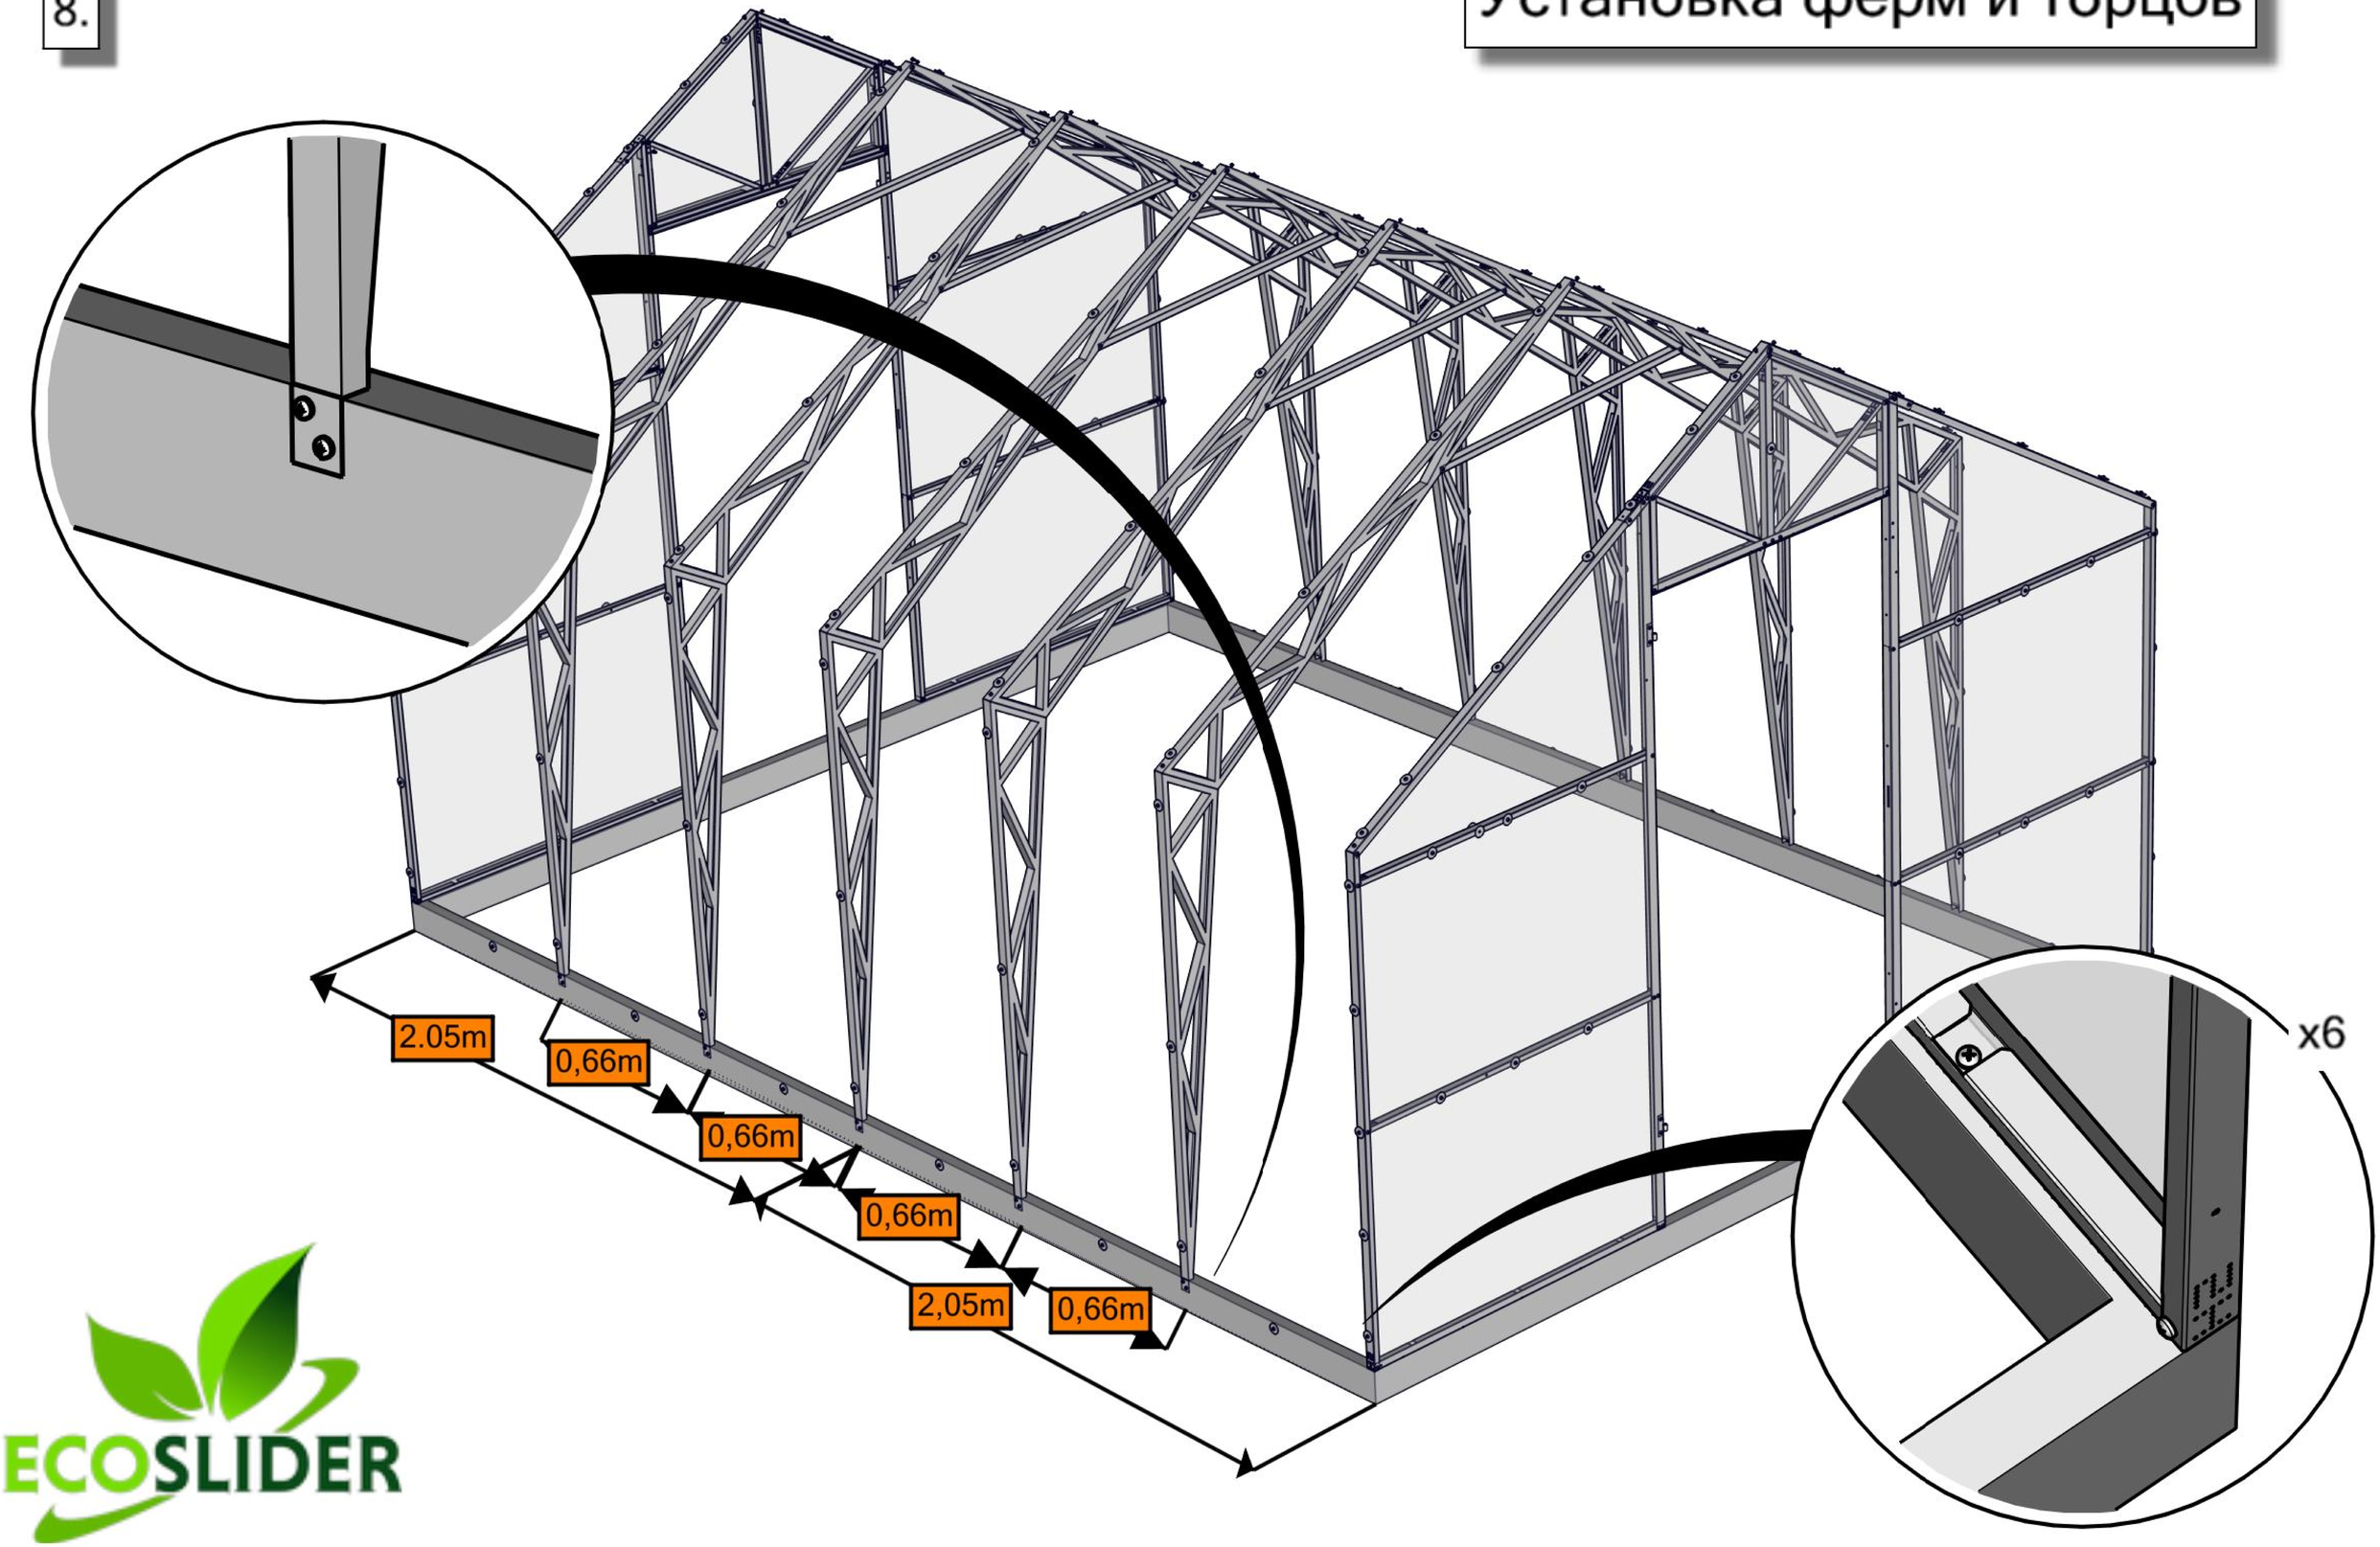

ECOSLIDER

9.

Подготовка поликарбоната

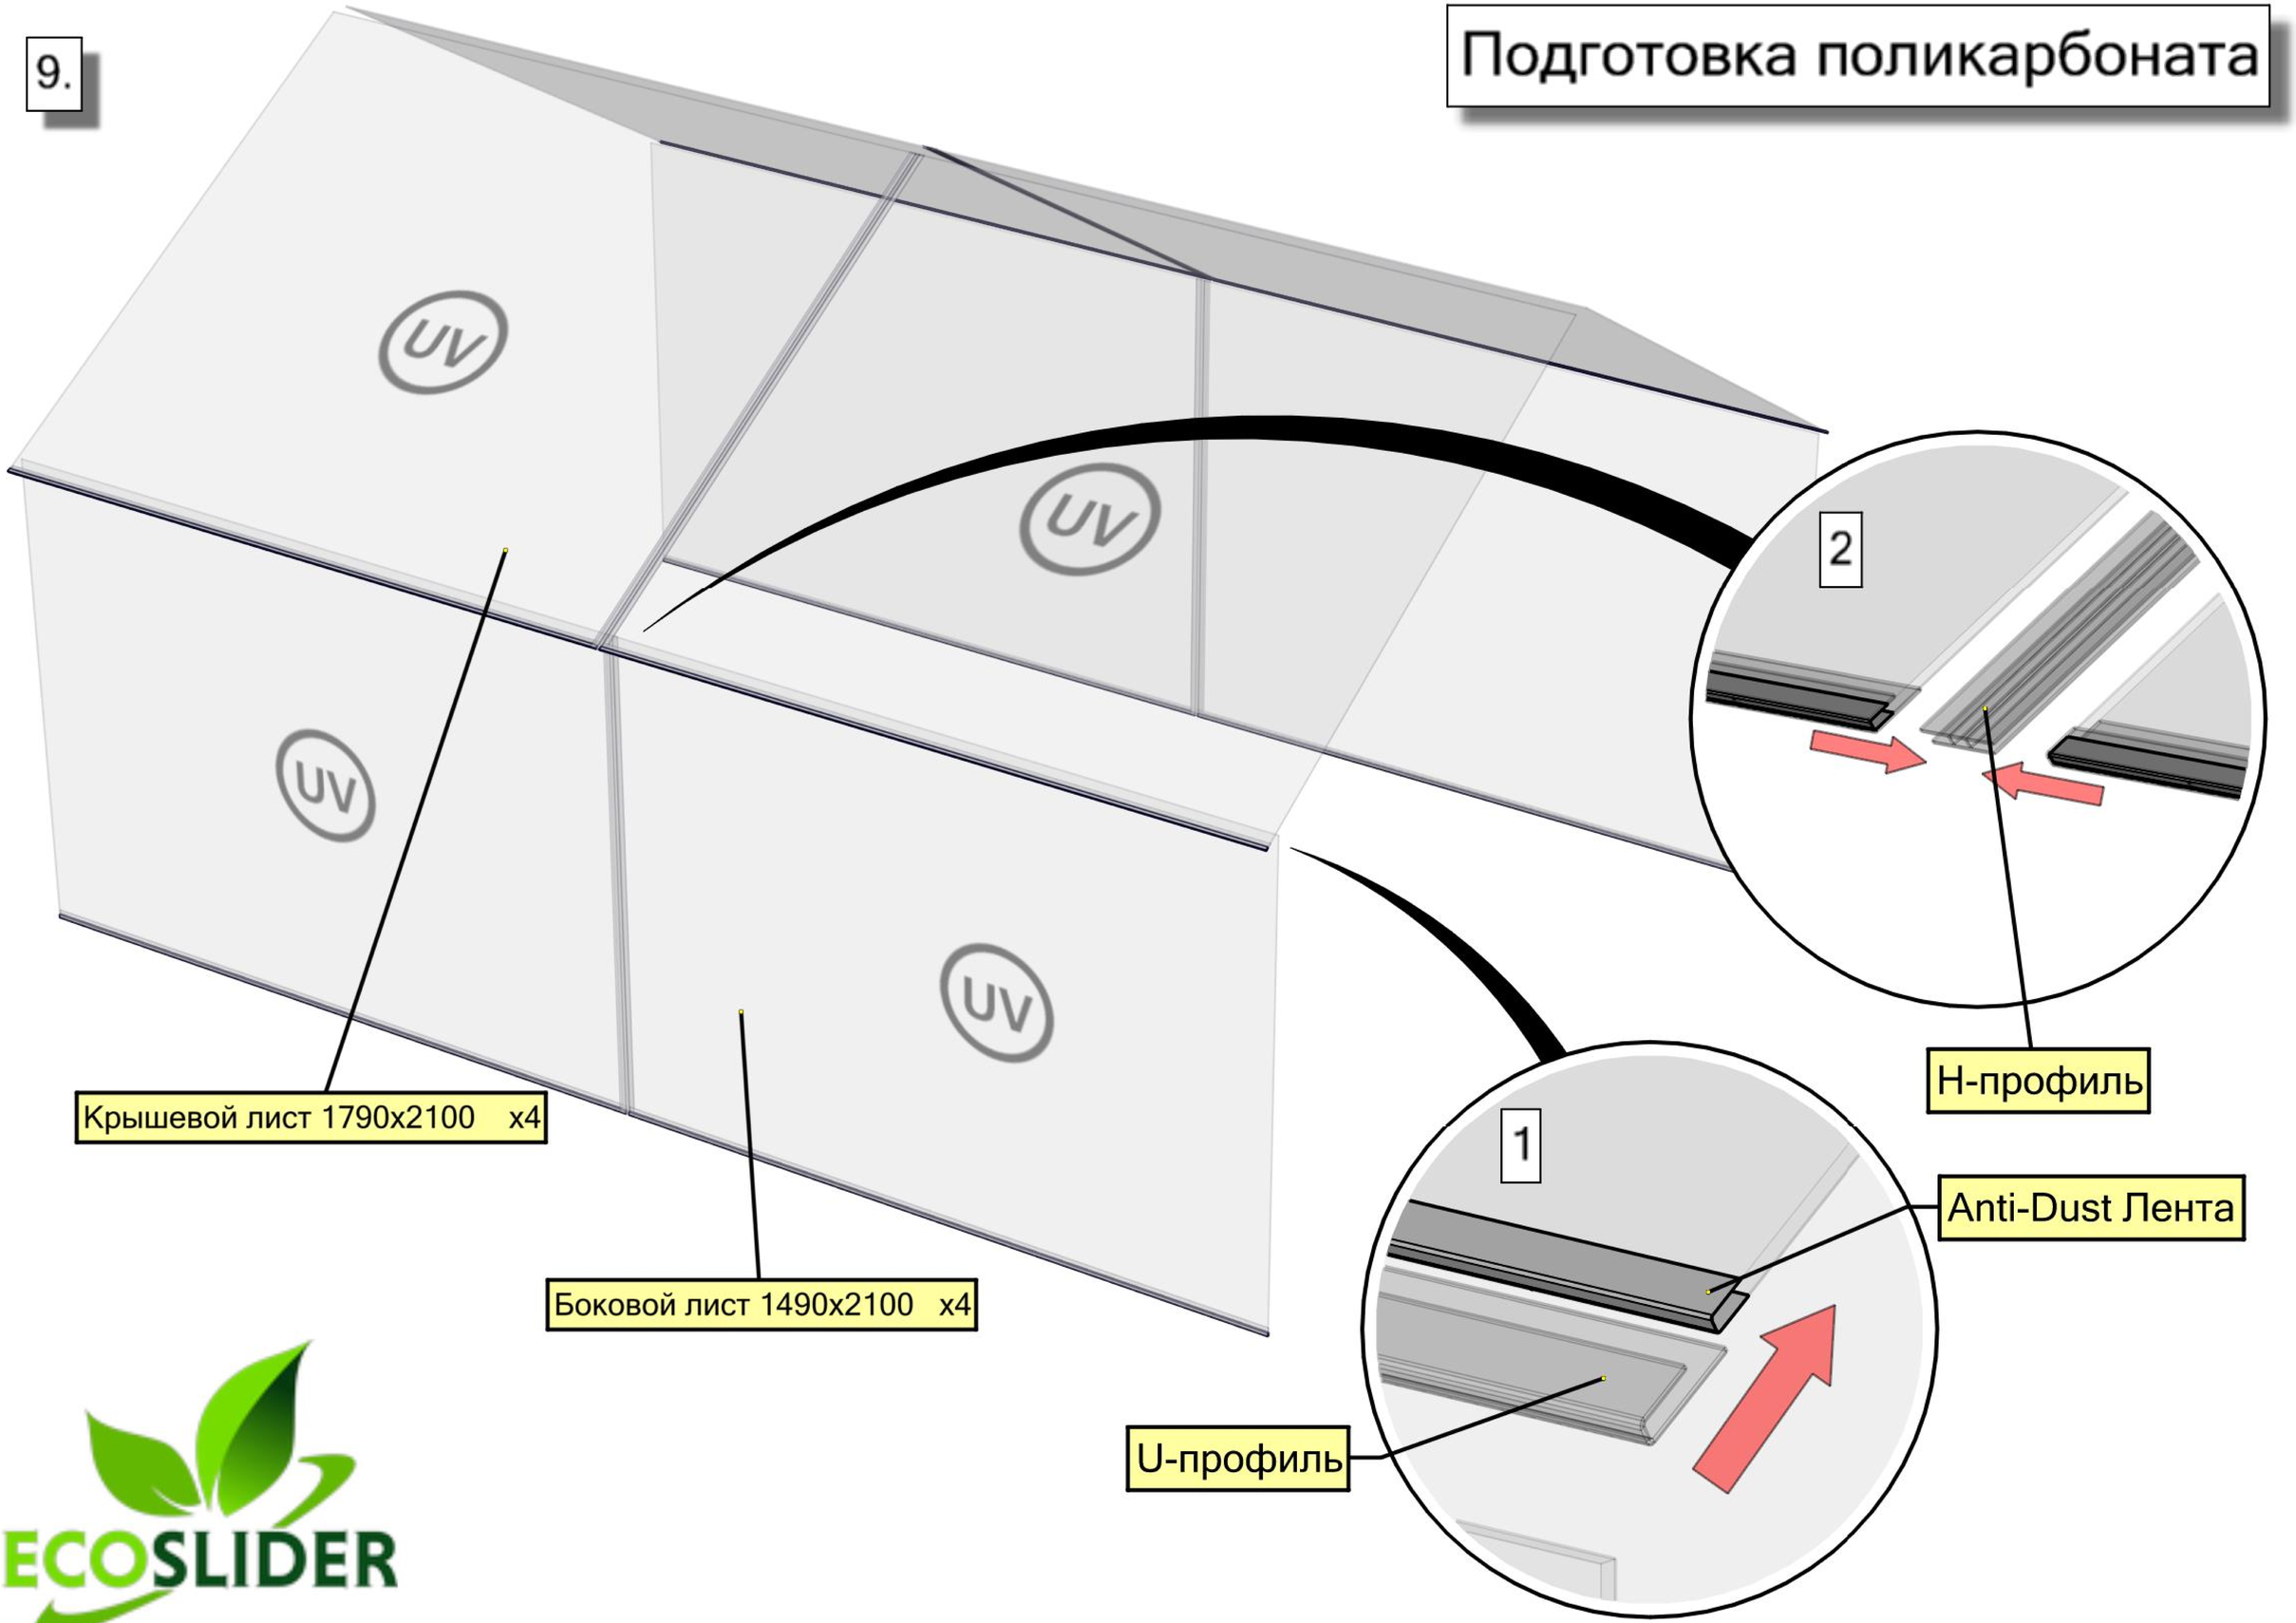

ECOSLIDER

10.

Установка боковых стенок и мауэрлатов 35х35

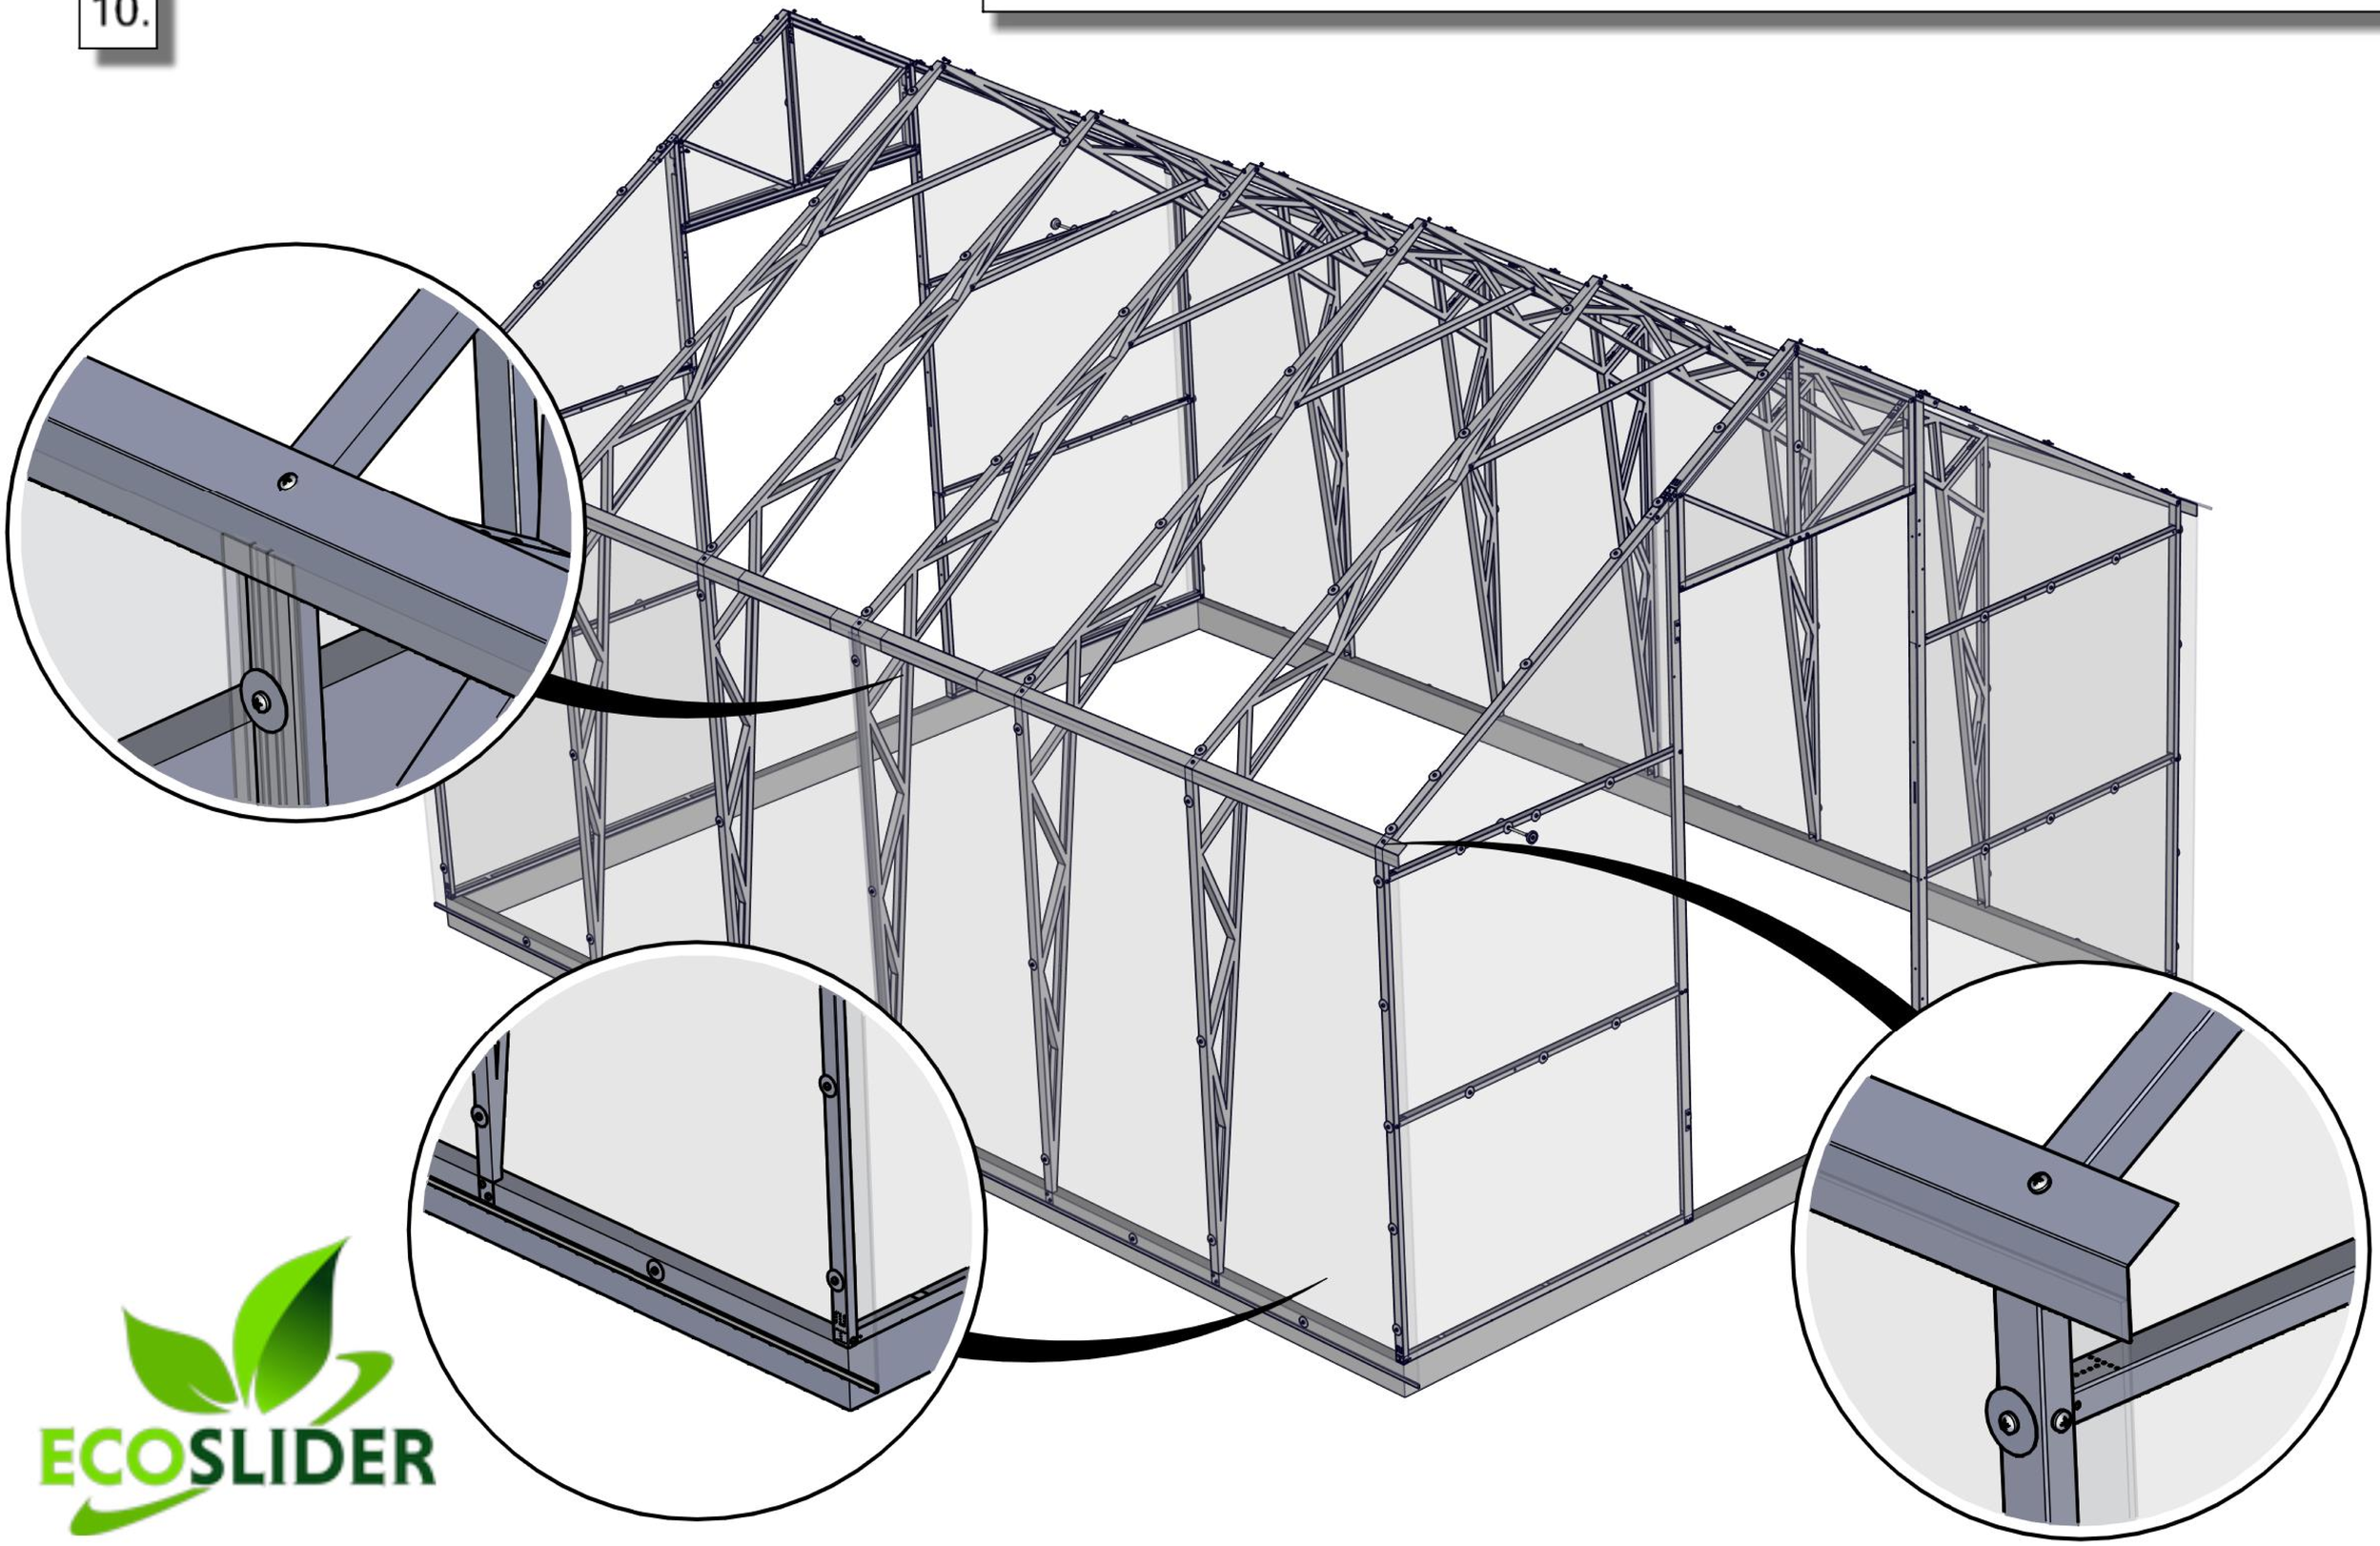

ECOSLIDER

11.

Установка крышевых листов и профилей 75x75

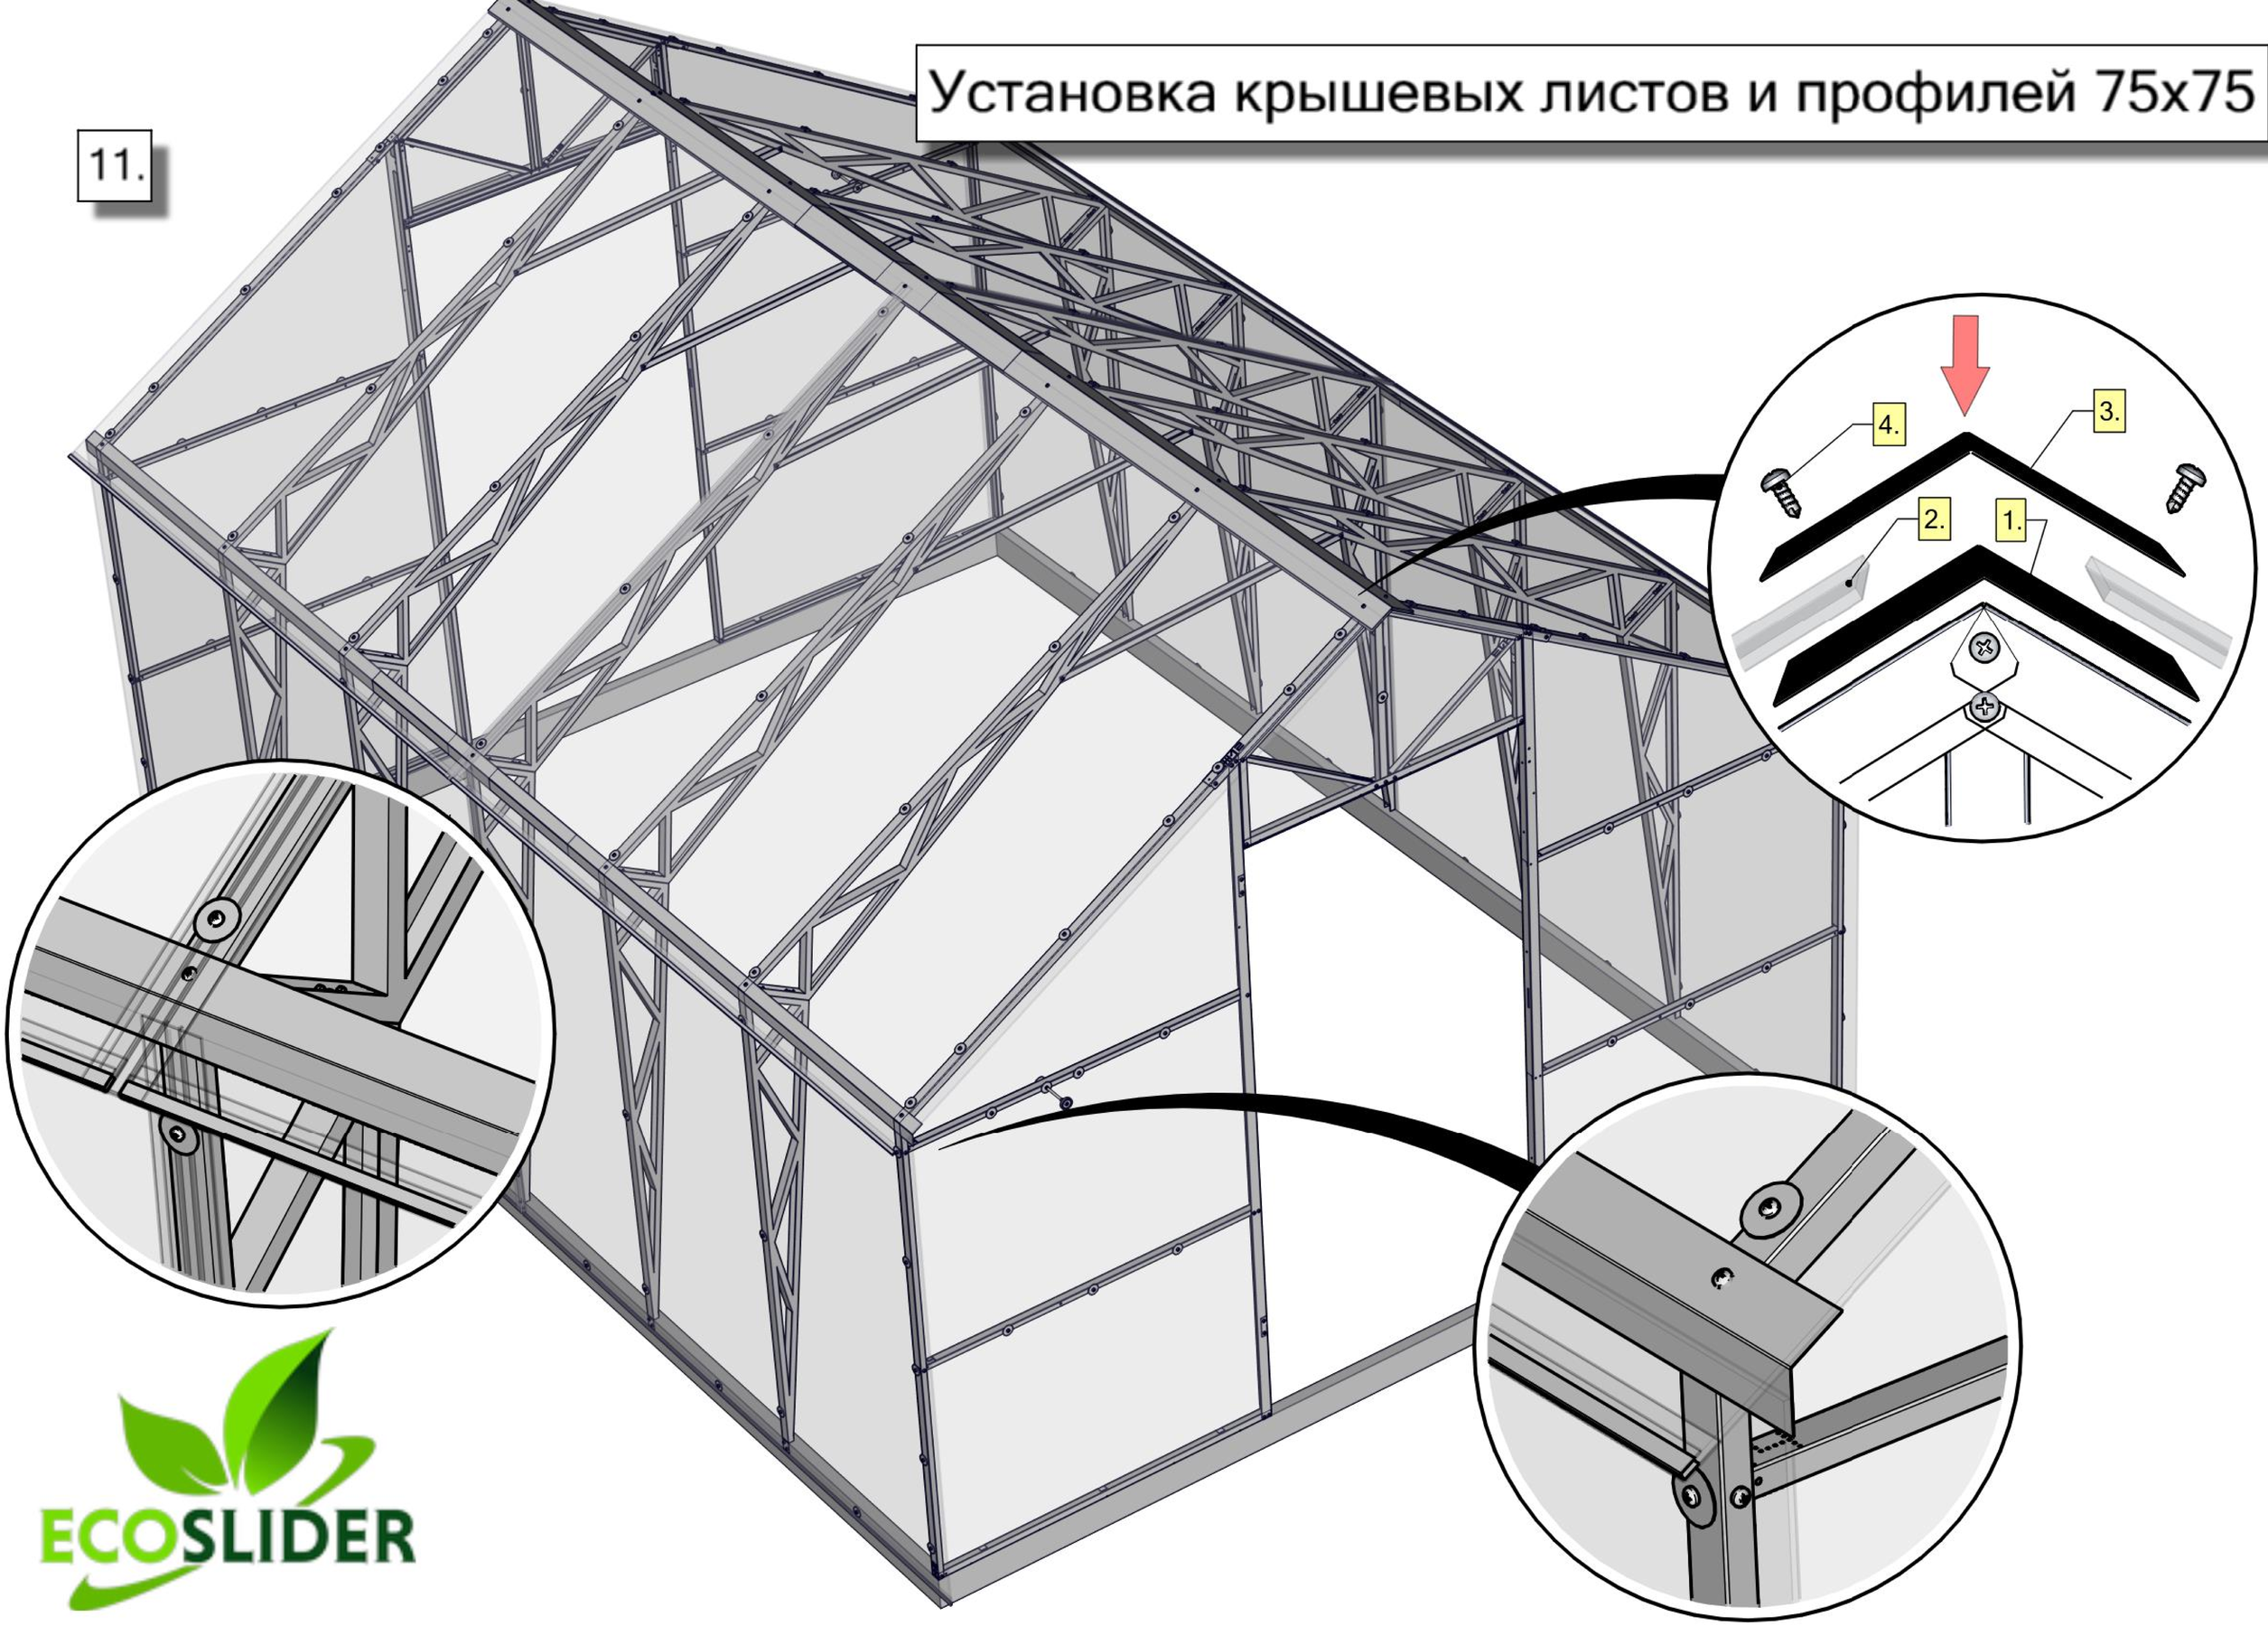

ECOSLIDER

12.

Установка дверей

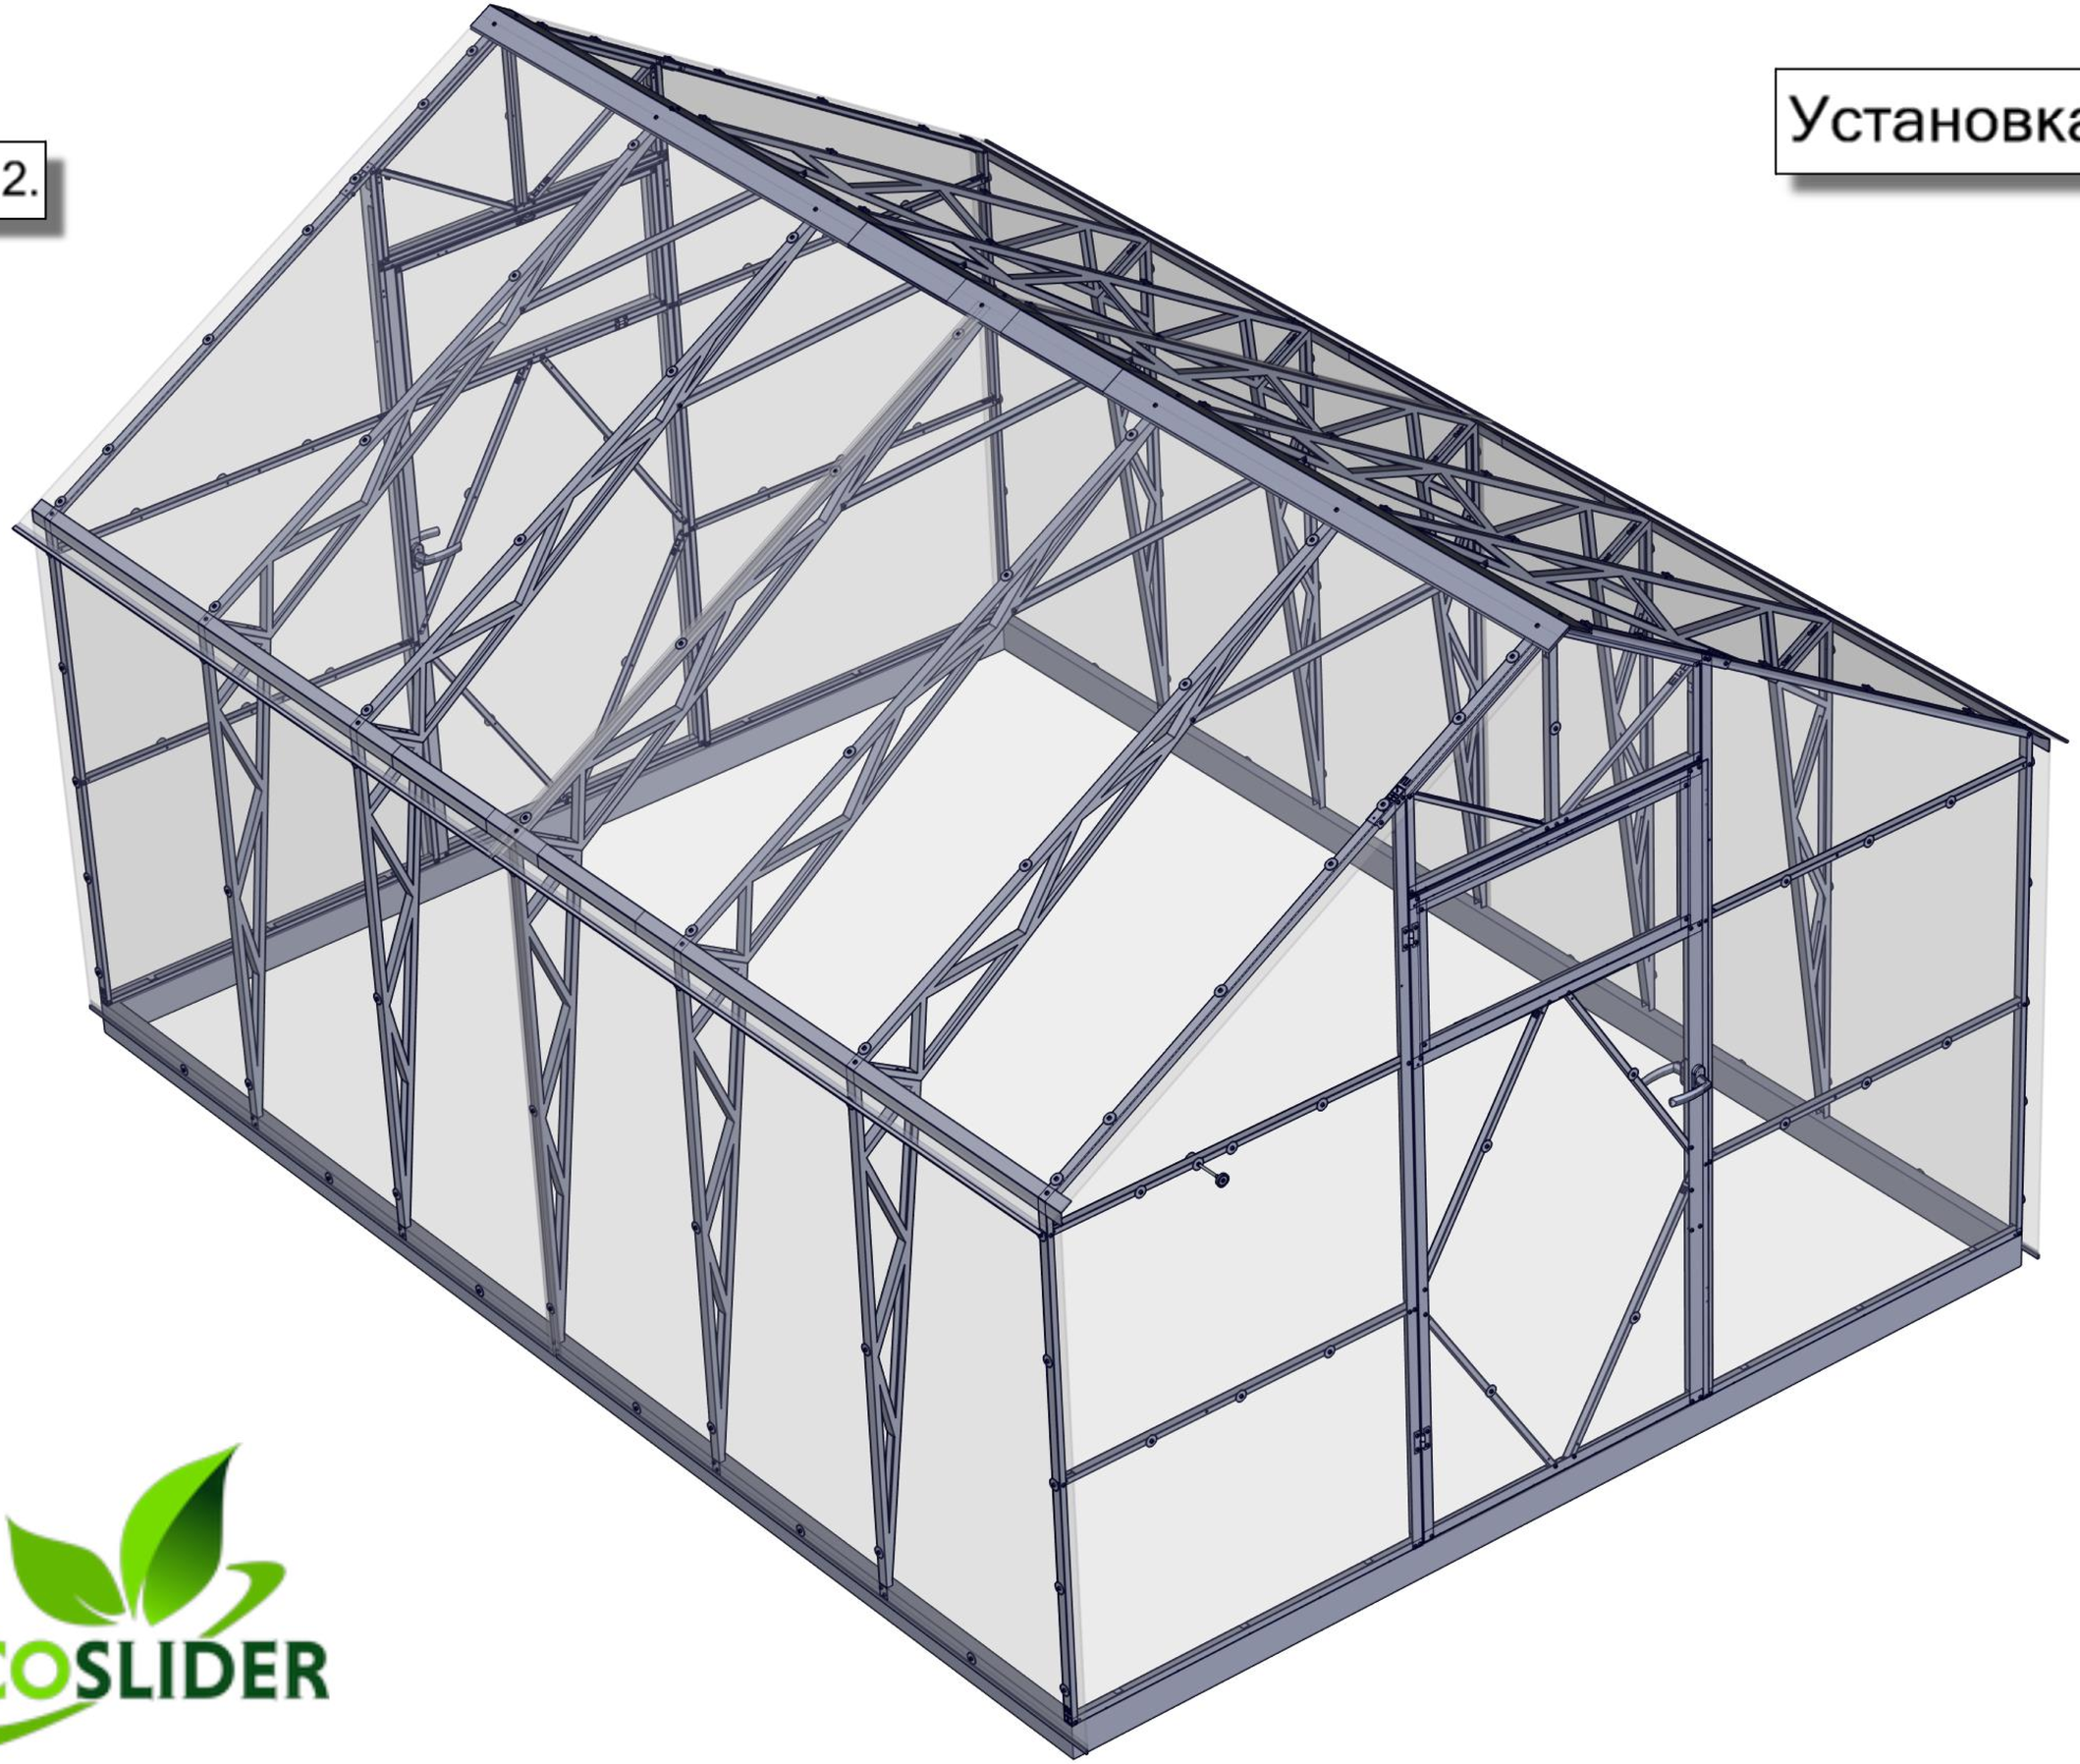

ECOSLIDER

13.

Ручной механизм Smartventor

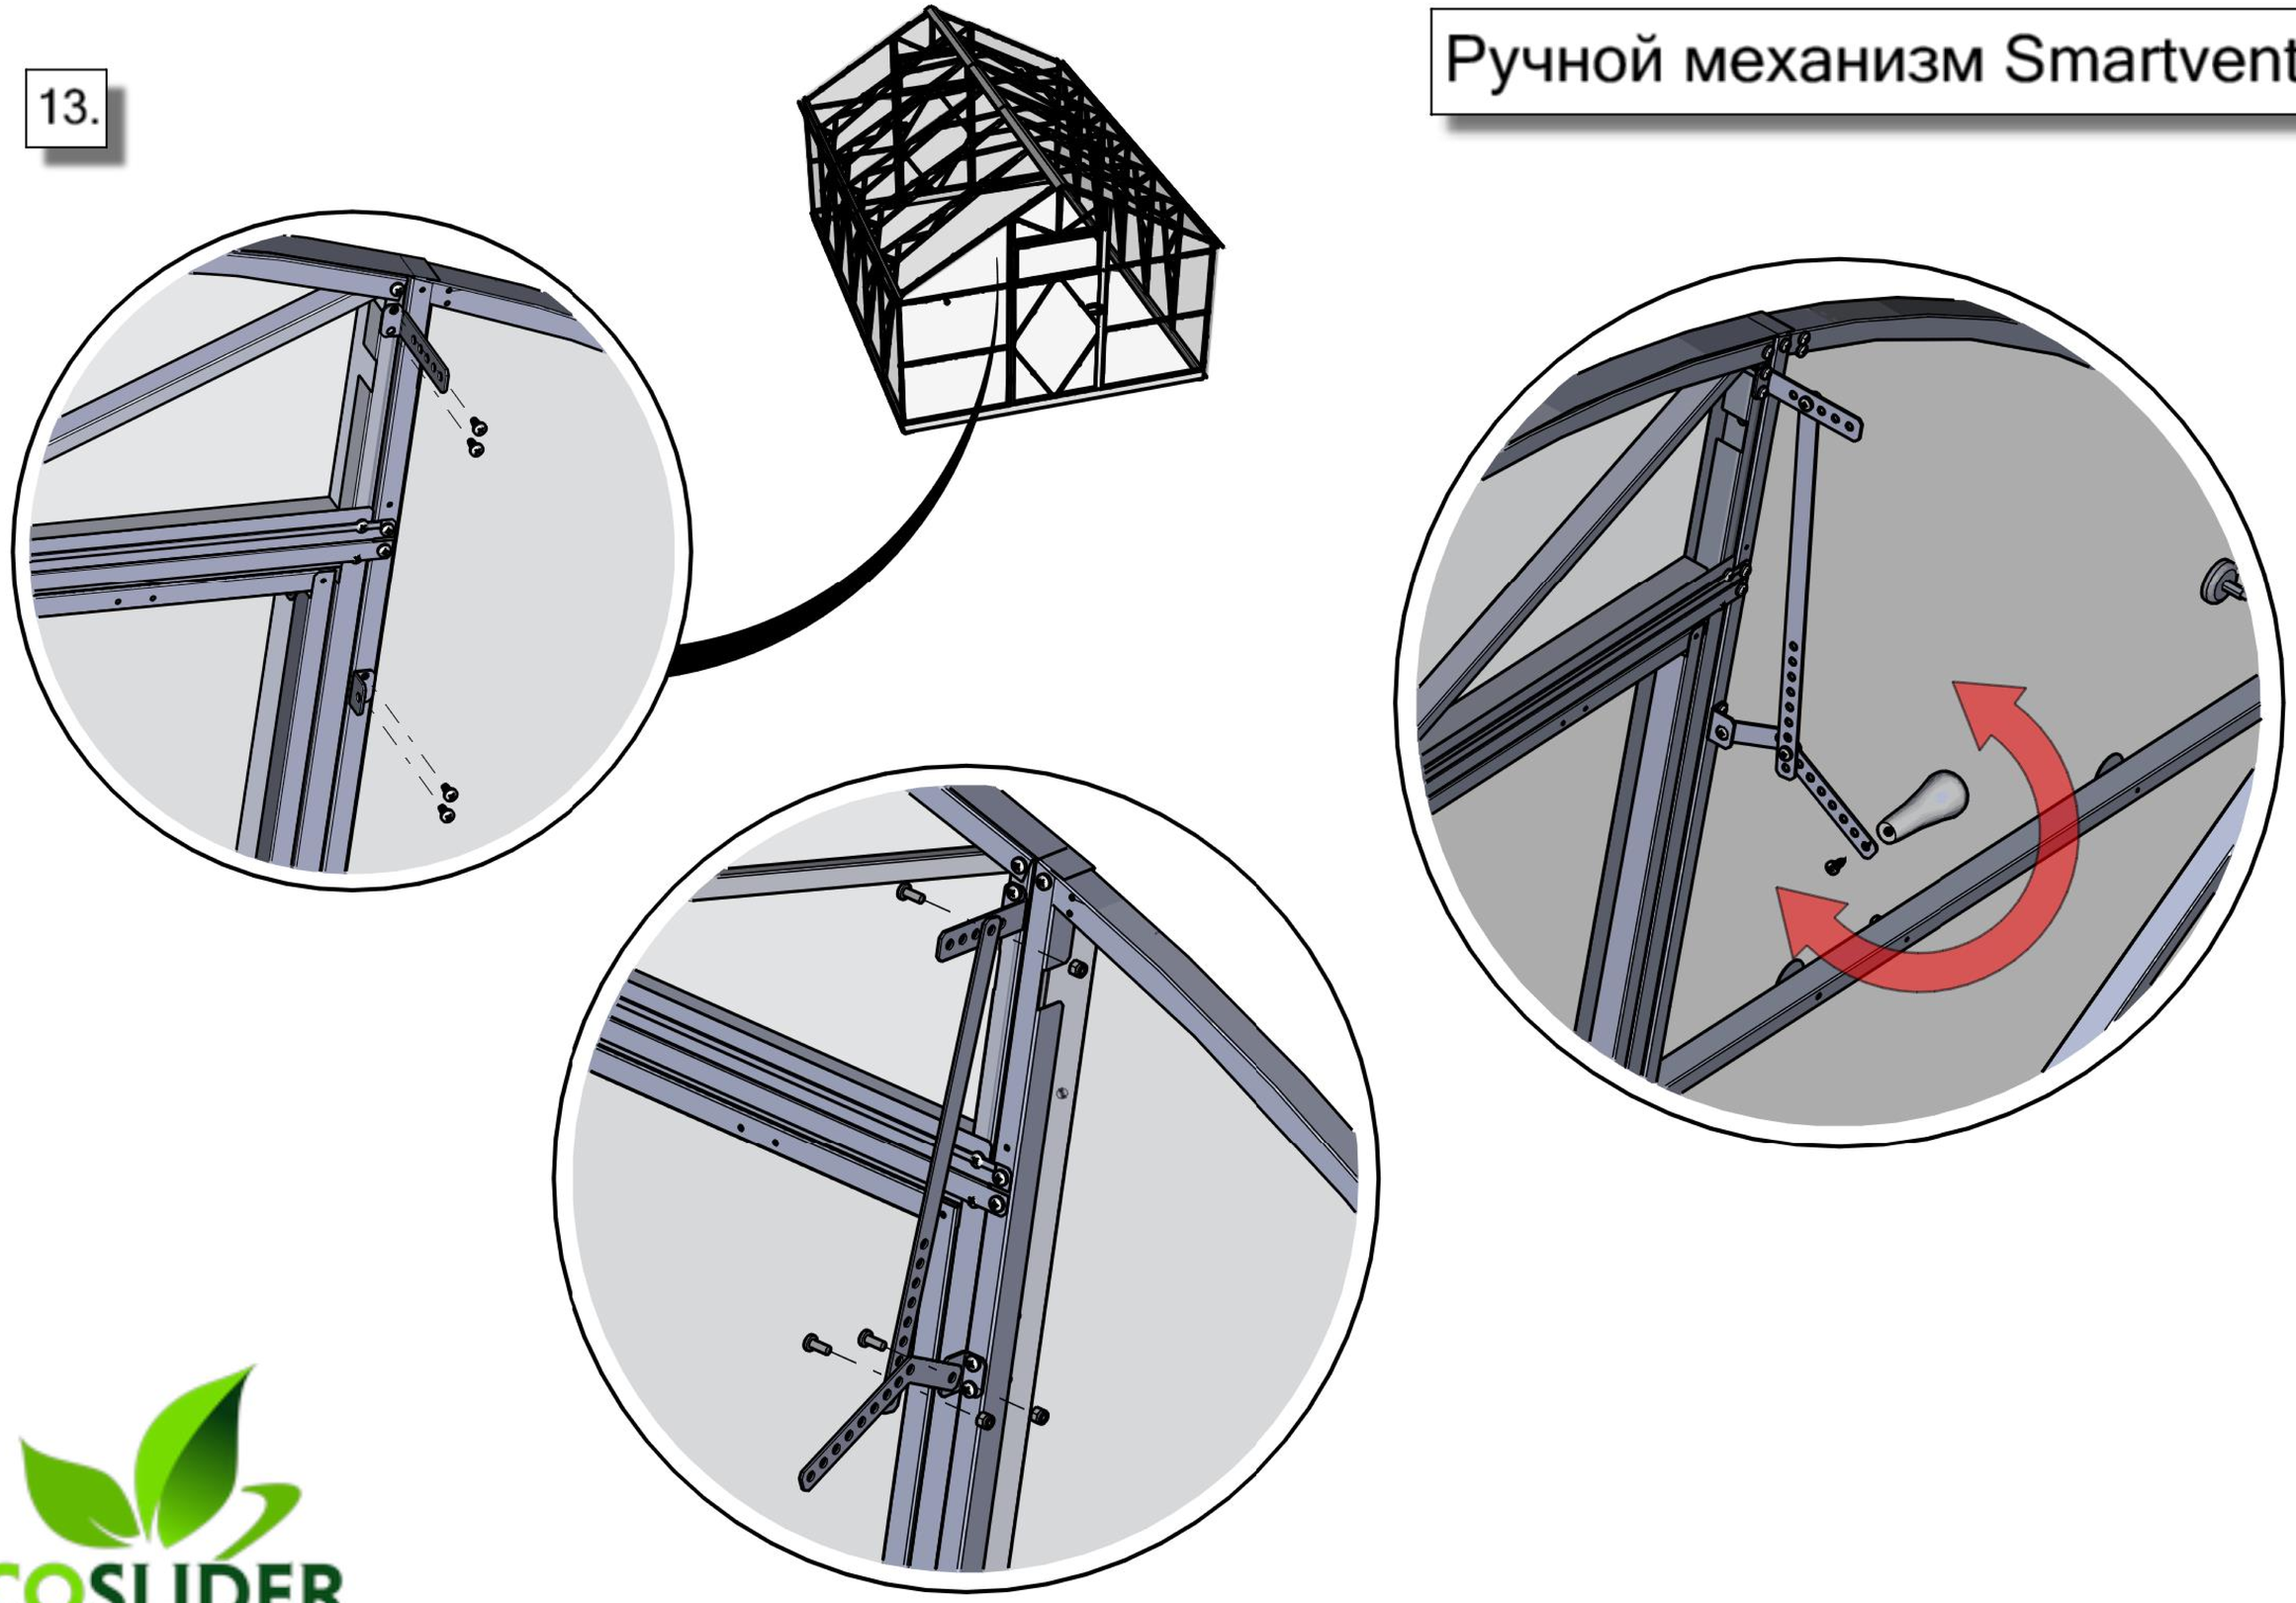

ECOSLIDER

Автопривод Smartventor

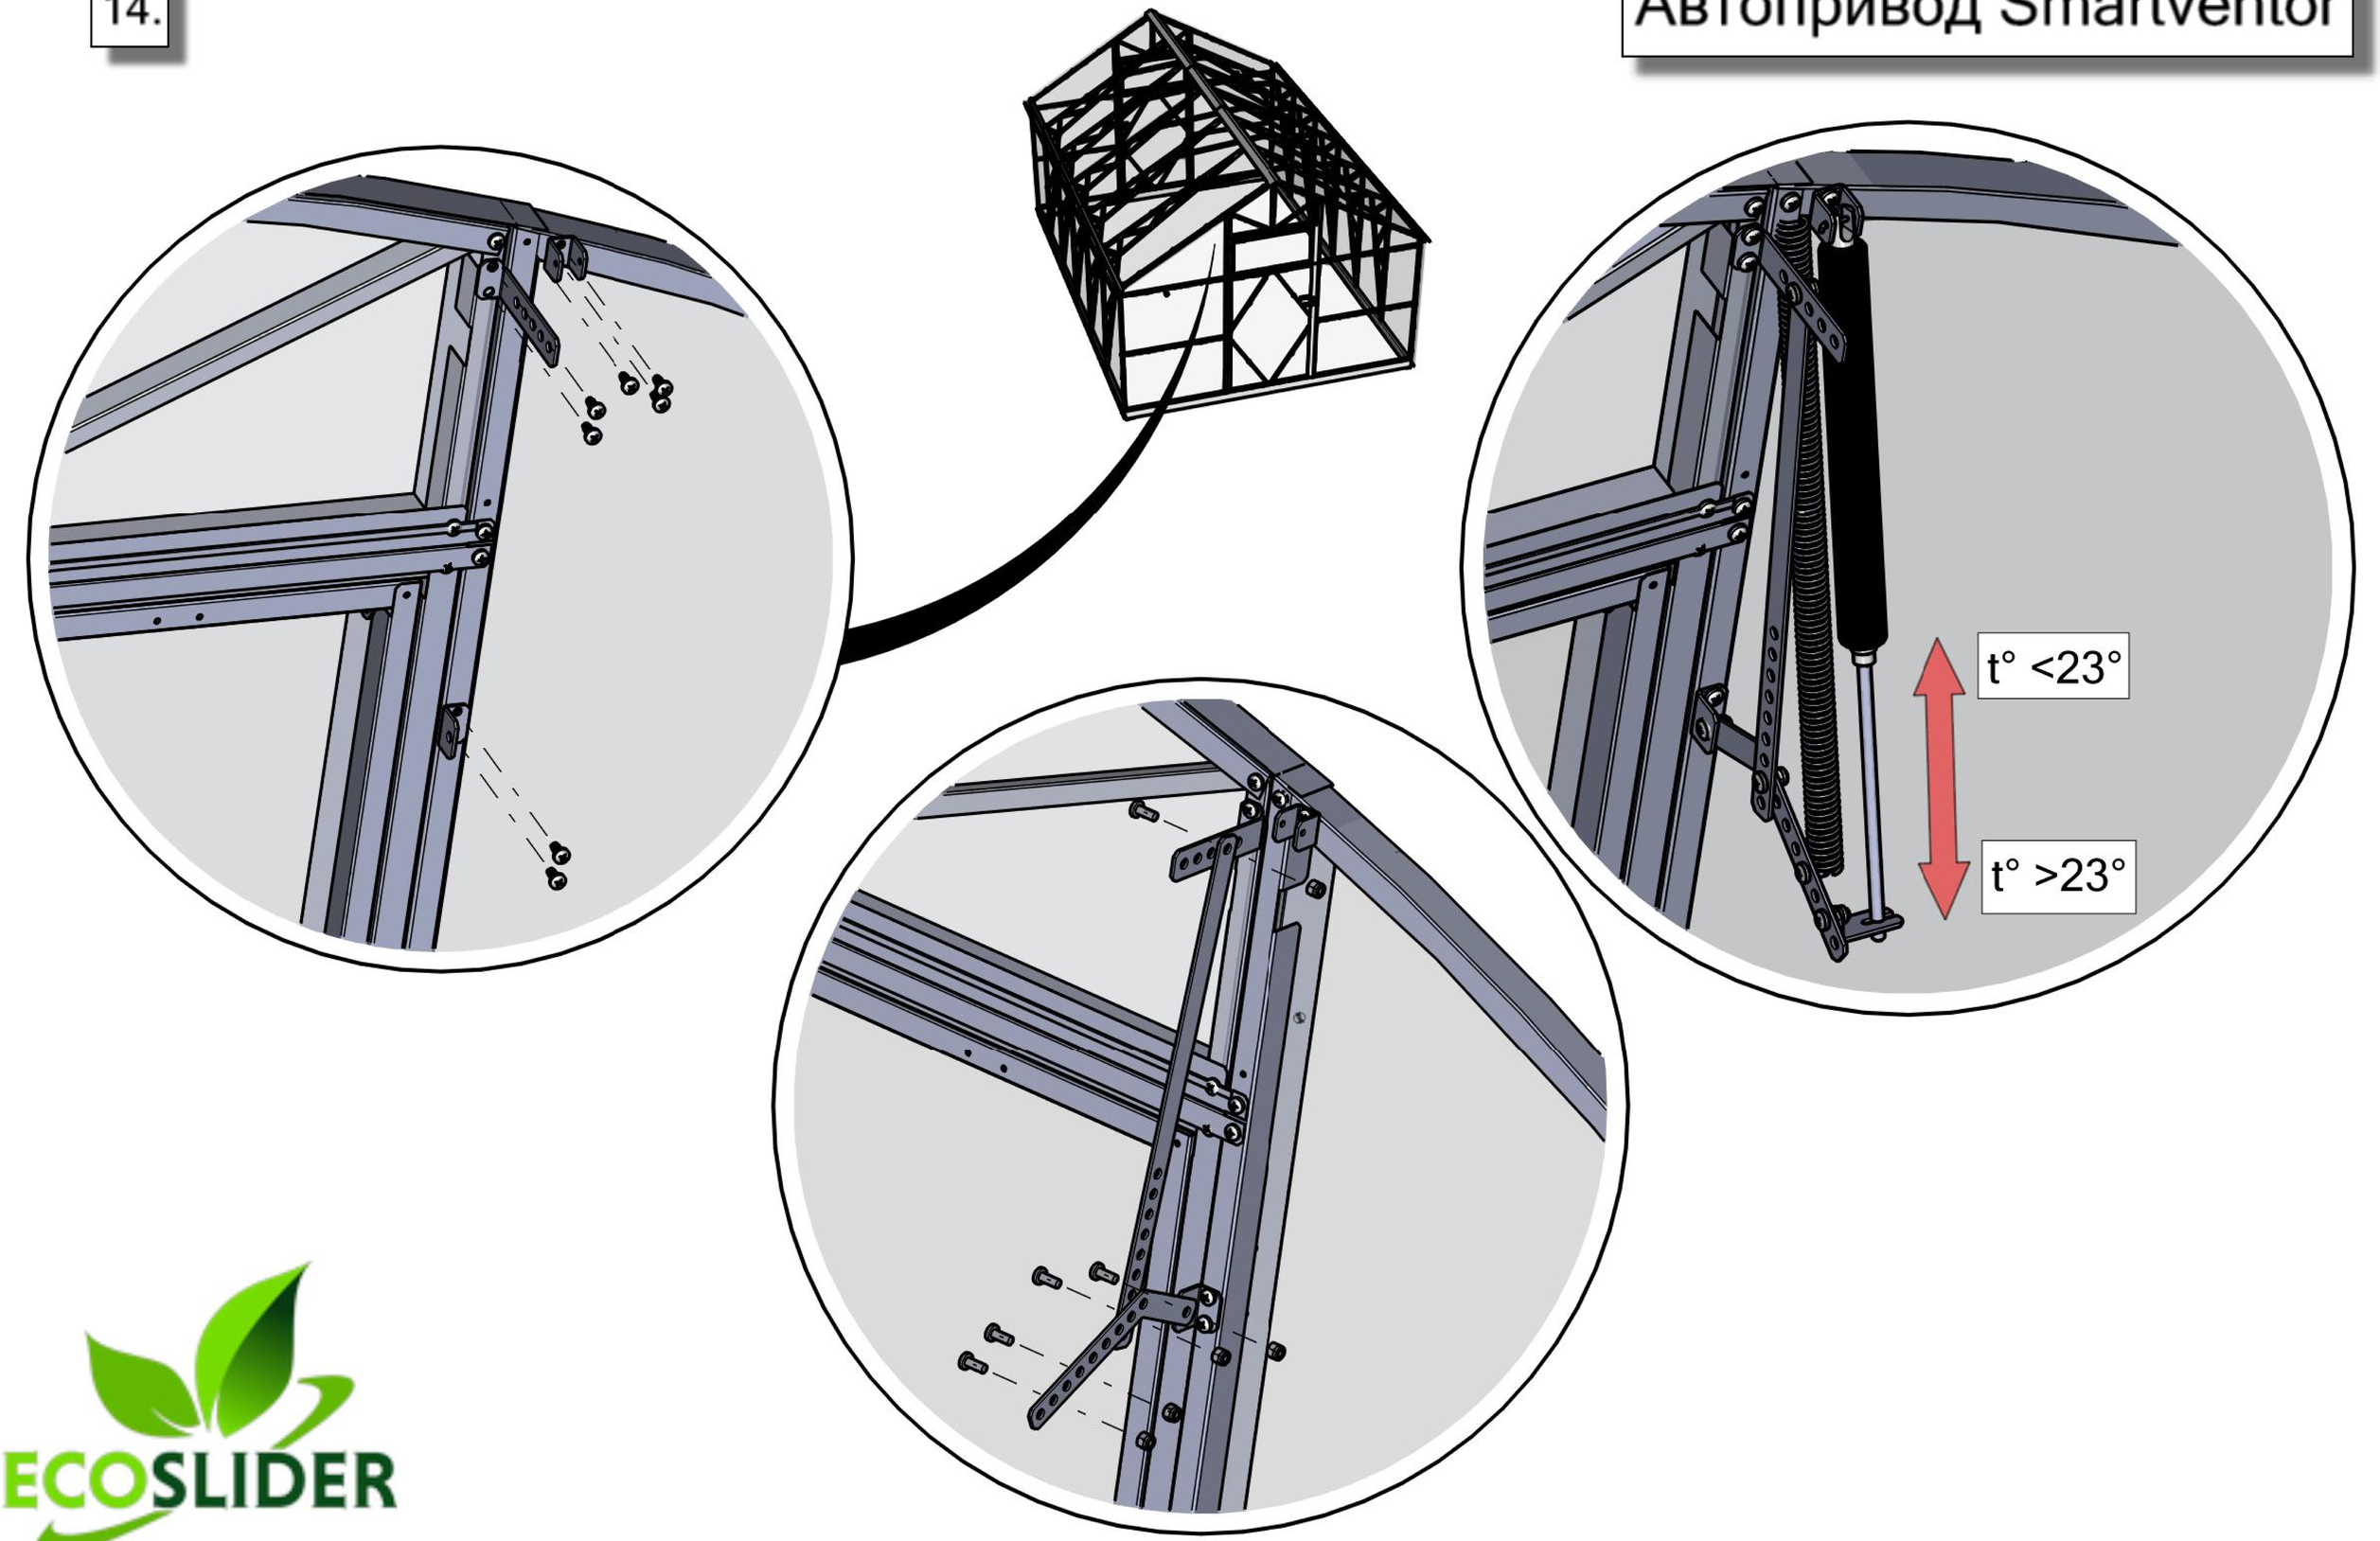

ECOSLIDER